
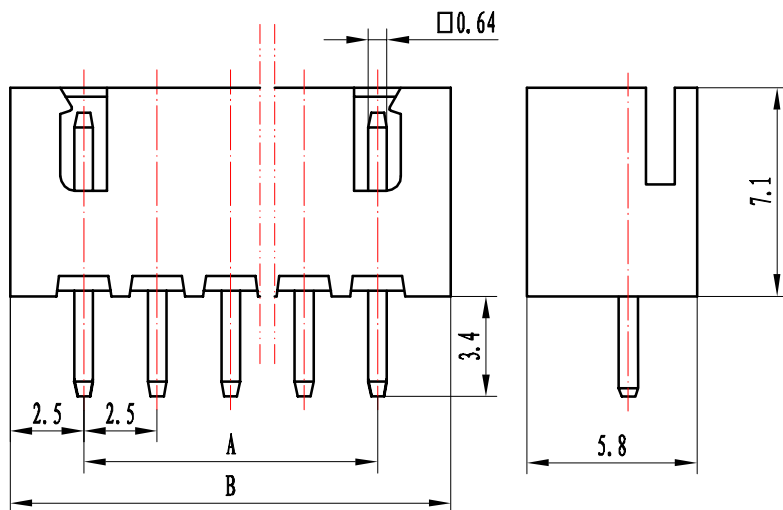
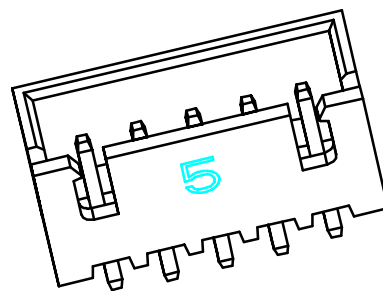


深圳市启崴源电子有限公司

产 品 规 格 书

产品名称	条形连接器	产品型号	TJC3-2/20A
------	-------	------	------------

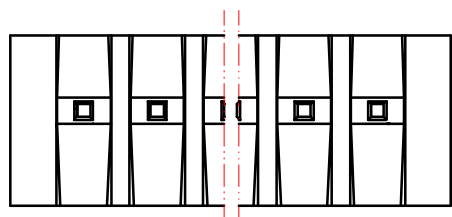

孔数	型号	A	B
2	TJC3-2A	2.5	7.5
3	TJC3-3A	5.0	10.0
4	TJC3-4A	7.5	12.5
5	TJC3-5A	10.0	15.0
6	TJC3-6A	12.5	17.5
7	TJC3-7A	15.0	20.0
8	TJC3-8A	17.5	22.5
9	TJC3-9A	20.0	25.0
10	TJC3-10A	22.5	27.5
11	TJC3-11A	25.0	30.0
12	TJC3-12A	27.5	32.5
13	TJC3-13A	30.0	35.0
14	TJC3-14A	32.5	37.5
15	TJC3-15A	35.0	40.0
16	TJC3-16A	37.5	42.5
17	TJC3-17A	40.0	45.0
18	TJC3-18A	42.5	47.5
19	TJC3-19A	45.0	50.0
20	TJC3-20A	47.5	52.5

未注尺寸公差

UNOVER1.5±0.1	1.5~10±0.2	OVER10.0±0.3
---------------	------------	--------------

技 术 要 求

- 额定电压：250V(50Hz 有效值)
- 额定电流：3A AC.DC(AWG#22)
- 接触电阻： $\leq 0.02\Omega$
- 绝缘电阻： $> 1,000M\Omega$
- 耐压：1000V AC/min
- 环境温度： $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- 针座材料：PA66 UL94V-0 Halogen Free(无卤)
- 铜针材料：黄铜(H65) 镀锡
- 适合 PCB 板厚度：1.6mm

拟 制	审 核	批 准	日 期	编 号
张文静	张仁川	张仁川	2008.03.01	YDL5.025.030