
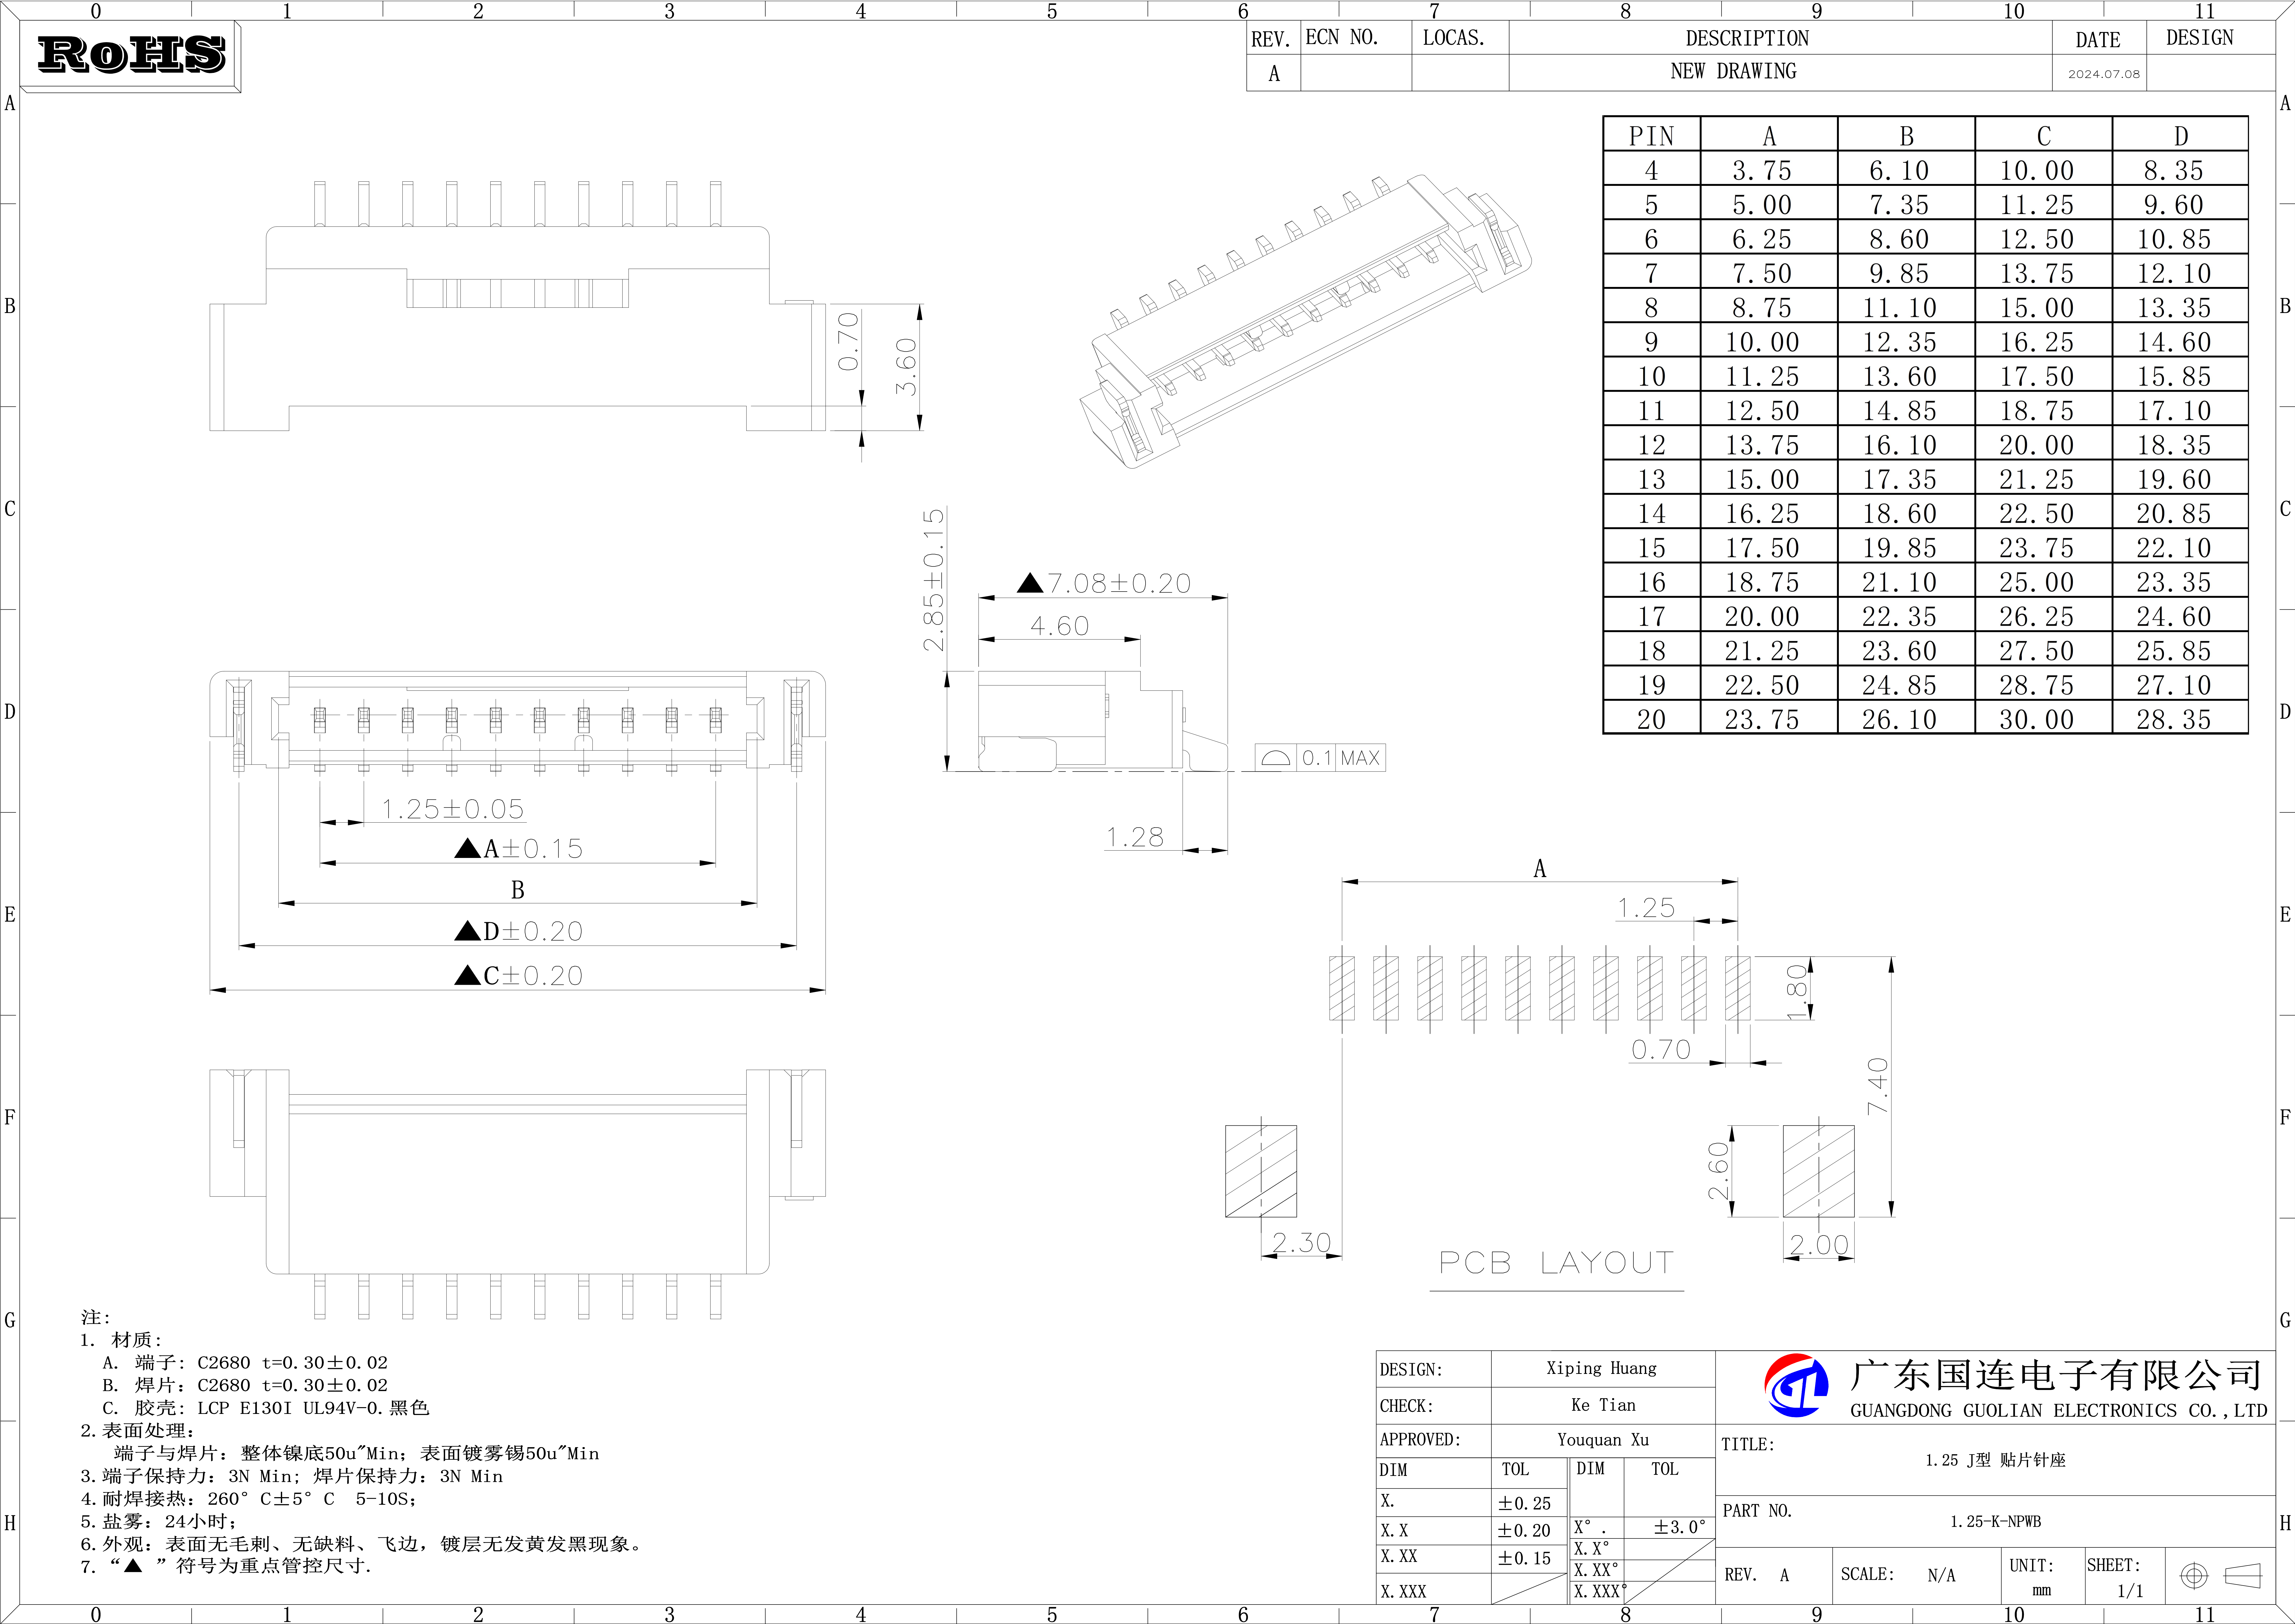
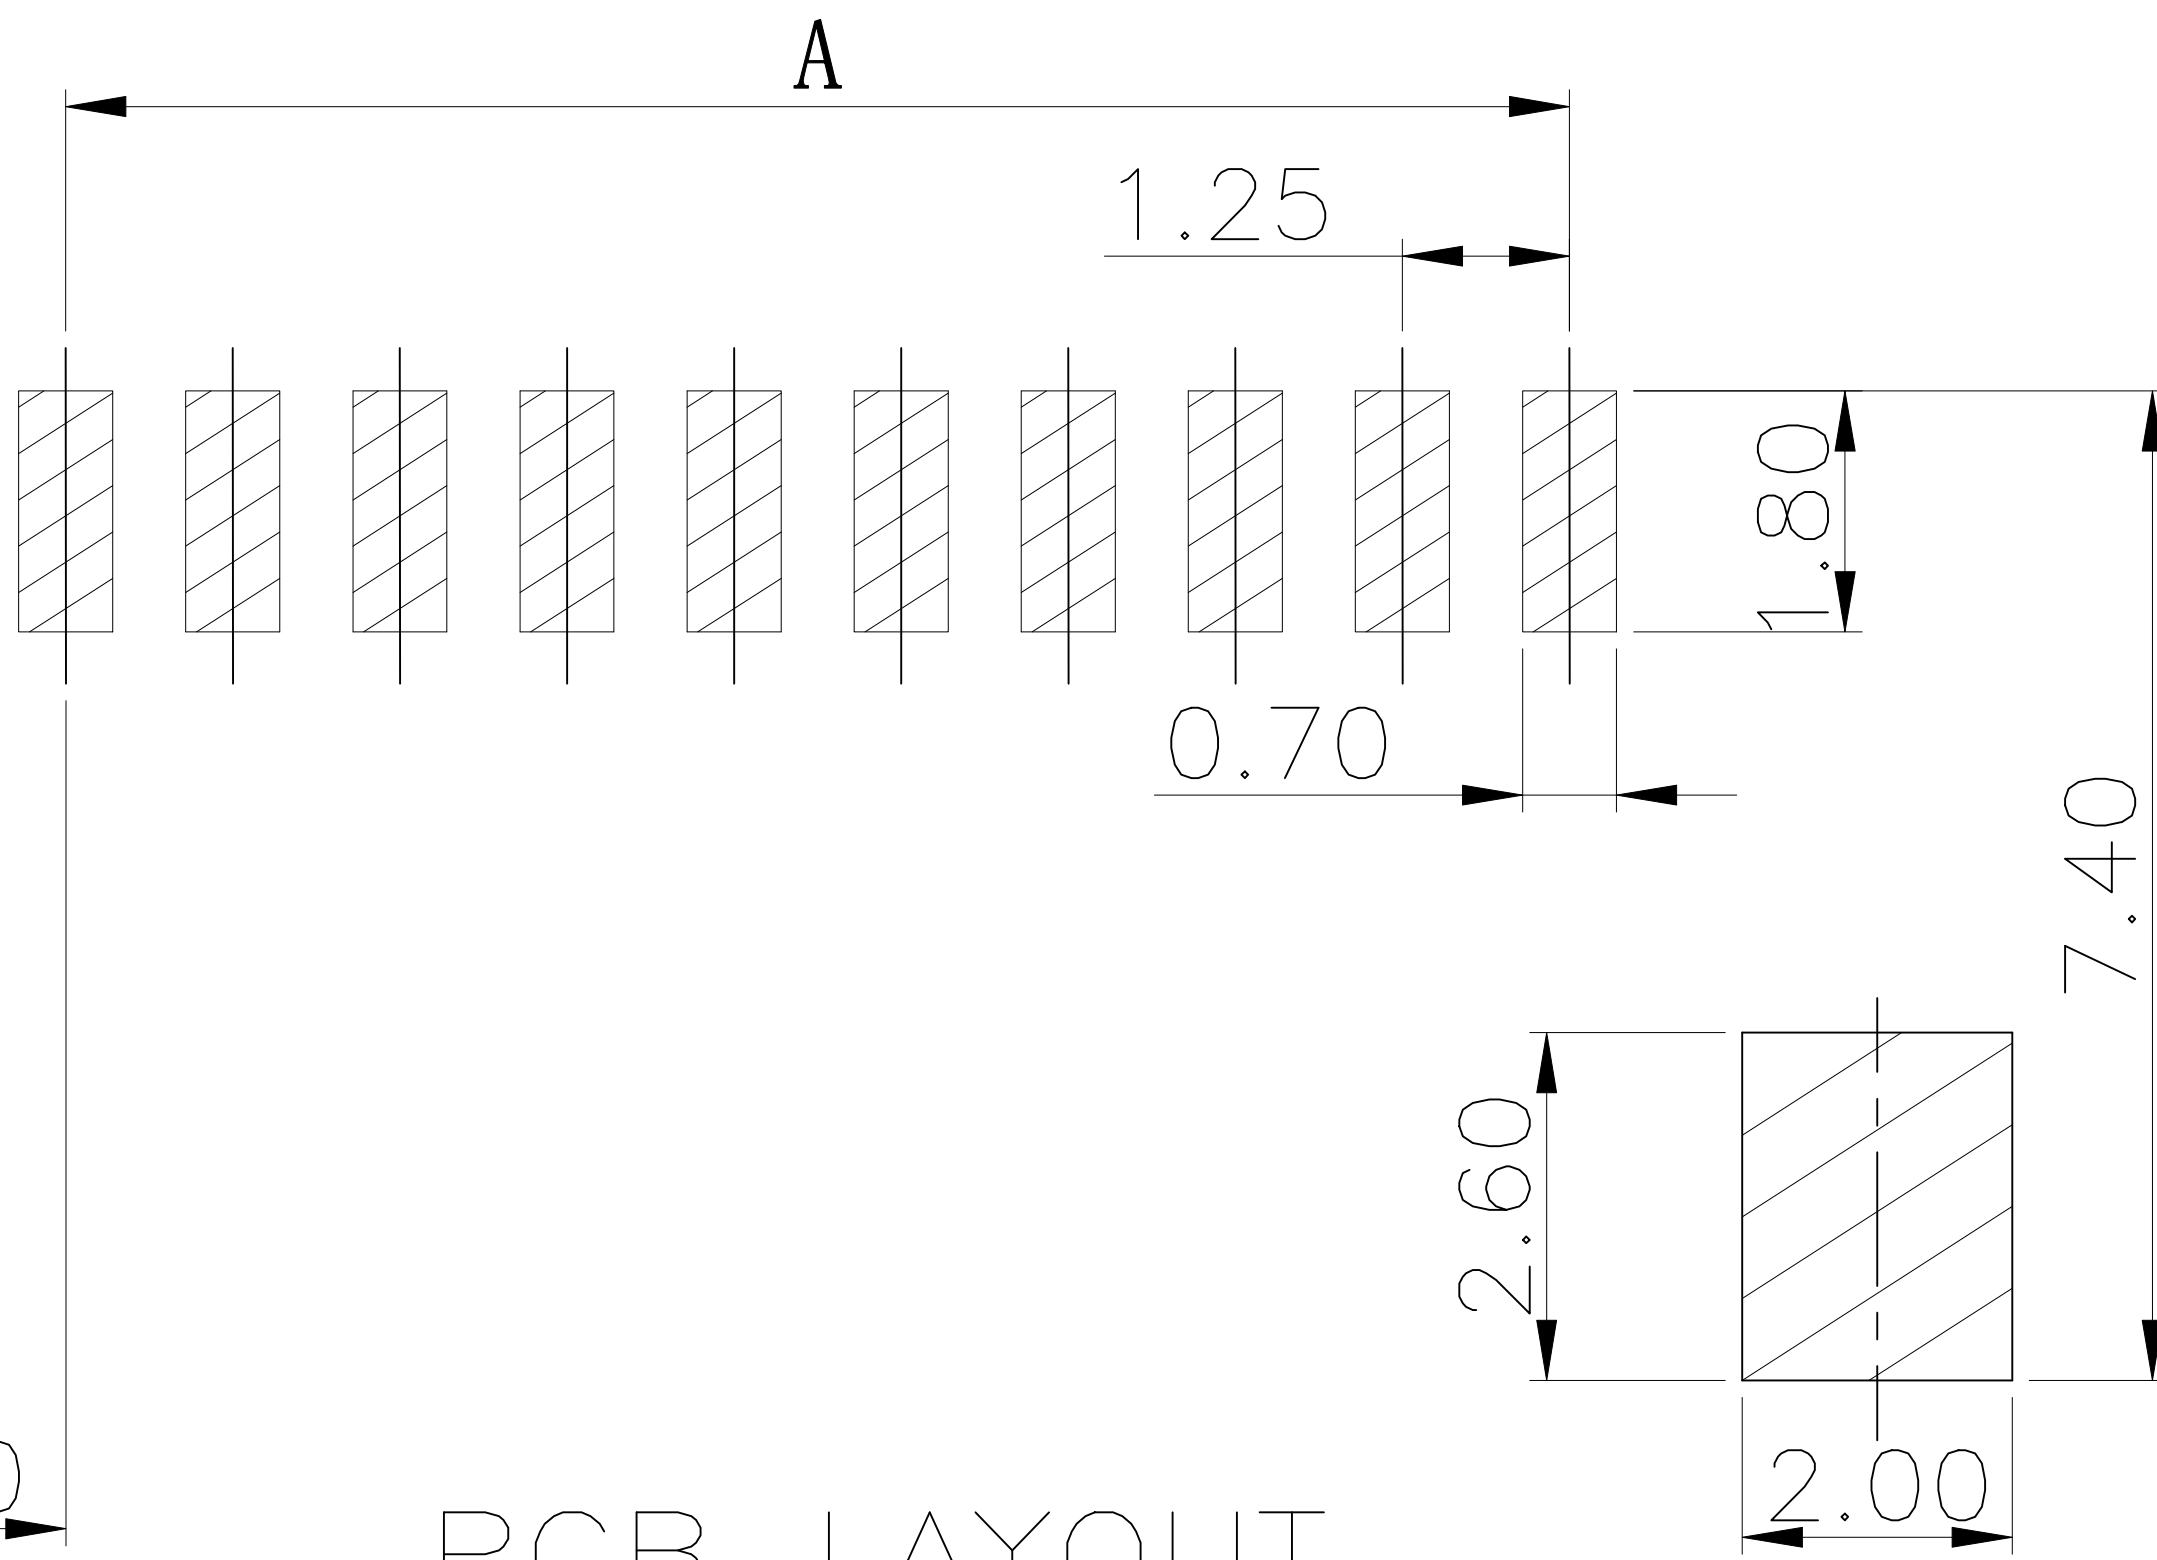


REV.	ECN NO.	LOCAS.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A			NEW DRAWING	2024.07.08	

PIN	A	B	C	D
4	3.75	6.10	10.00	8.35
5	5.00	7.35	11.25	9.60
6	6.25	8.60	12.50	10.85
7	7.50	9.85	13.75	12.10
8	8.75	11.10	15.00	13.35
9	10.00	12.35	16.25	14.60
10	11.25	13.60	17.50	15.85
11	12.50	14.85	18.75	17.10
12	13.75	16.10	20.00	18.35
13	15.00	17.35	21.25	19.60
14	16.25	18.60	22.50	20.85
15	17.50	19.85	23.75	22.10
16	18.75	21.10	25.00	23.35
17	20.00	22.35	26.25	24.60
18	21.25	23.60	27.50	25.85
19	22.50	24.85	28.75	27.10
20	23.75	26.10	30.00	28.35

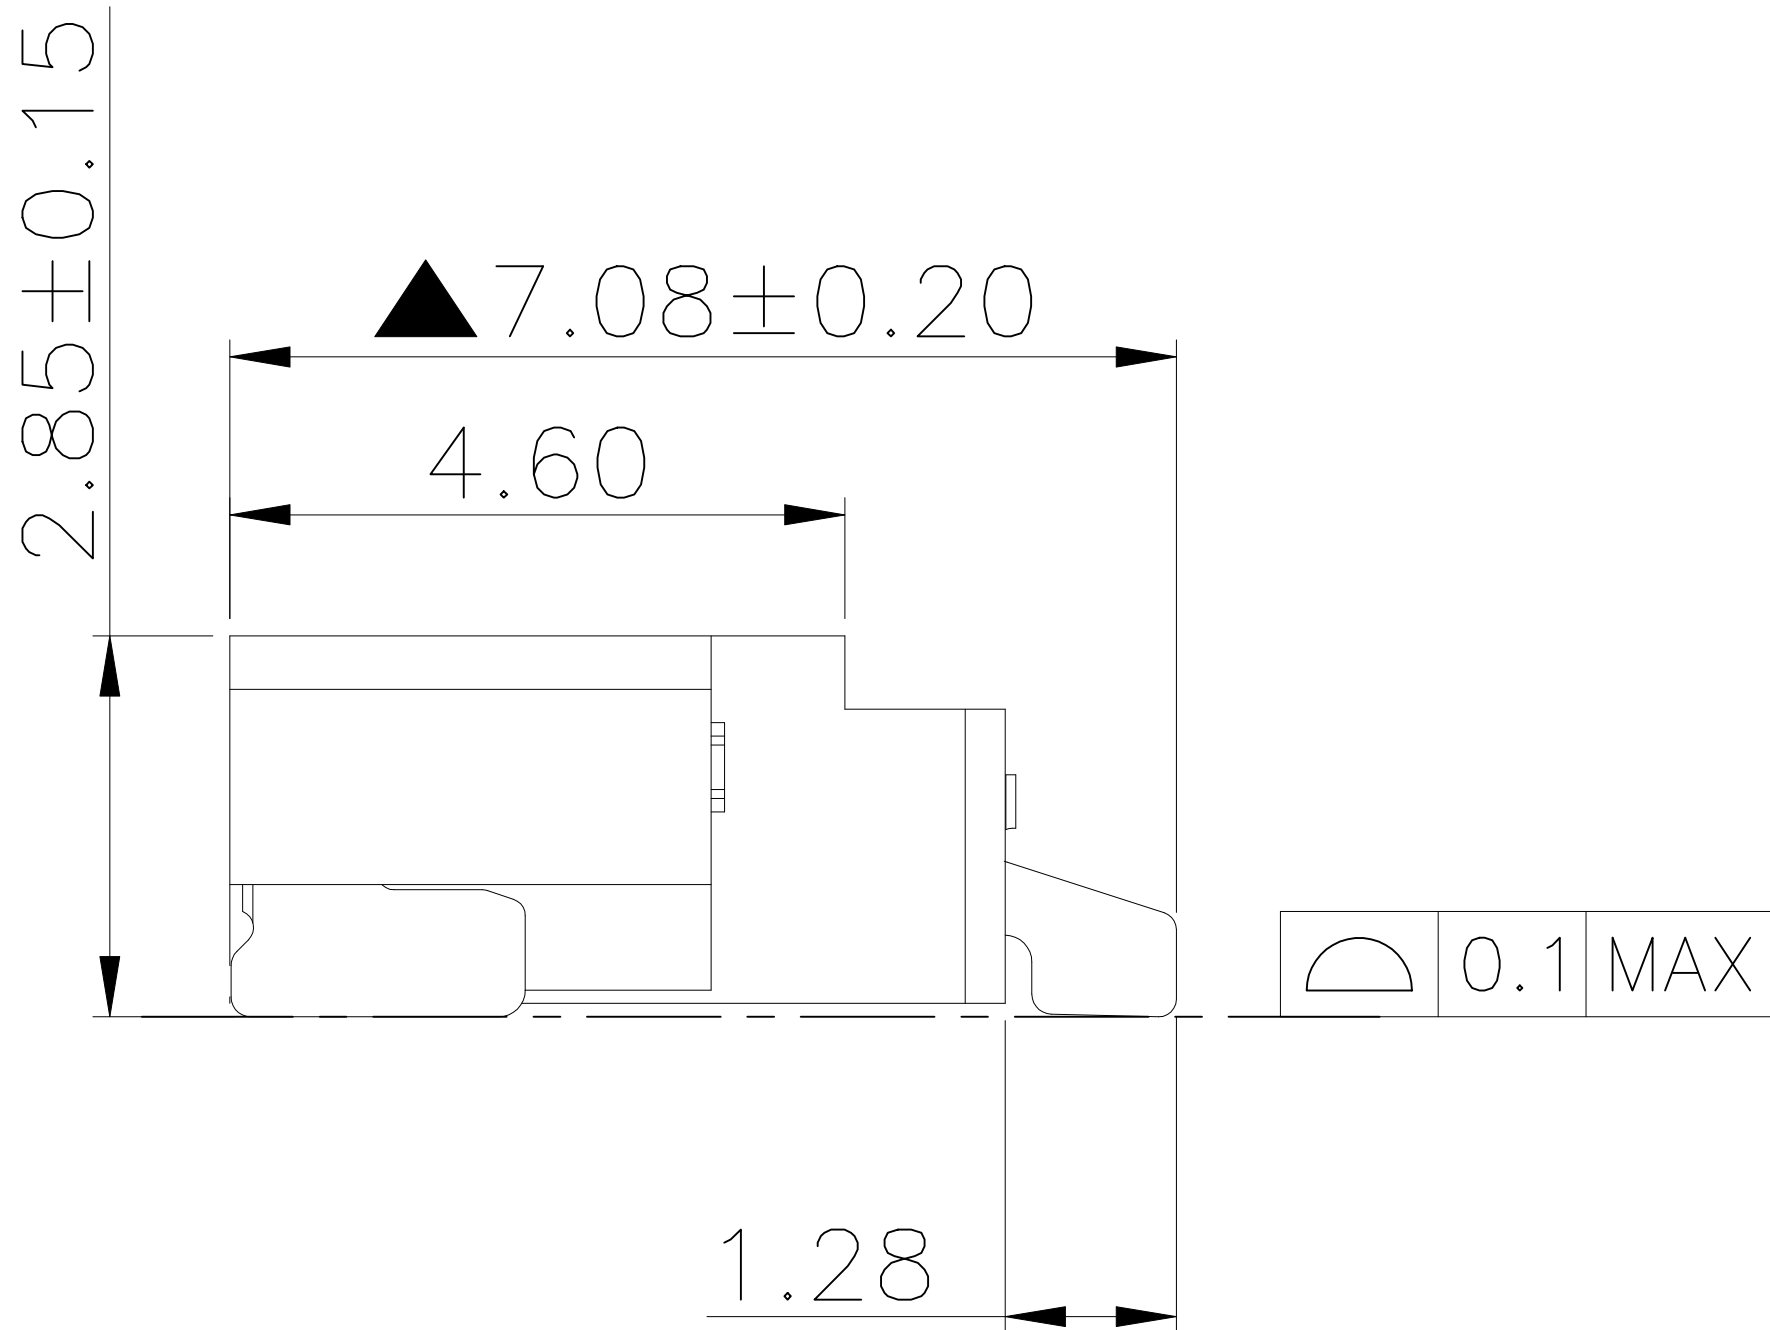

PCB LAYOUT

- 注：
- 材质：
A. 端子：C2680 t=0.30±0.02
B. 焊片：C2680 t=0.30±0.02
C. 胶壳：LCP E130I UL94V-0. 黑色
 - 表面处理：
端子与焊片：整体镍底50u~Min；表面镀雾锡50u~Min
 - 端子保持力：3N Min；焊片保持力：3N Min
 - 耐焊接热：260° C±5° C 5-10S；
 - 盐雾：24小时；
 - 外观：表面无毛刺、无缺料、飞边，镀层无发黄发黑现象。
 - “▲ ” 符号为重点管控尺寸。

DESIGN:		Xiping Huang			广东国连电子有限公司 GUANGDONG GUOLIAN ELECTRONICS CO.,LTD		
CHECK:		Ke Tian					
APPROVED:		Youquan Xu		TITLE:			
DIM	TOL	DIM	TOL	1. 25 J型 贴片针座			
X.	±0. 25	X° . X. X° X. XX° X. XXX°	±3. 0°	PART NO.			
X. X	±0. 20			1. 25-K-NPWB			
X. XX	±0. 15						
X. XXX							
REV. A		SCALE: N/A		UNIT: mm	SHEET: 1/1	