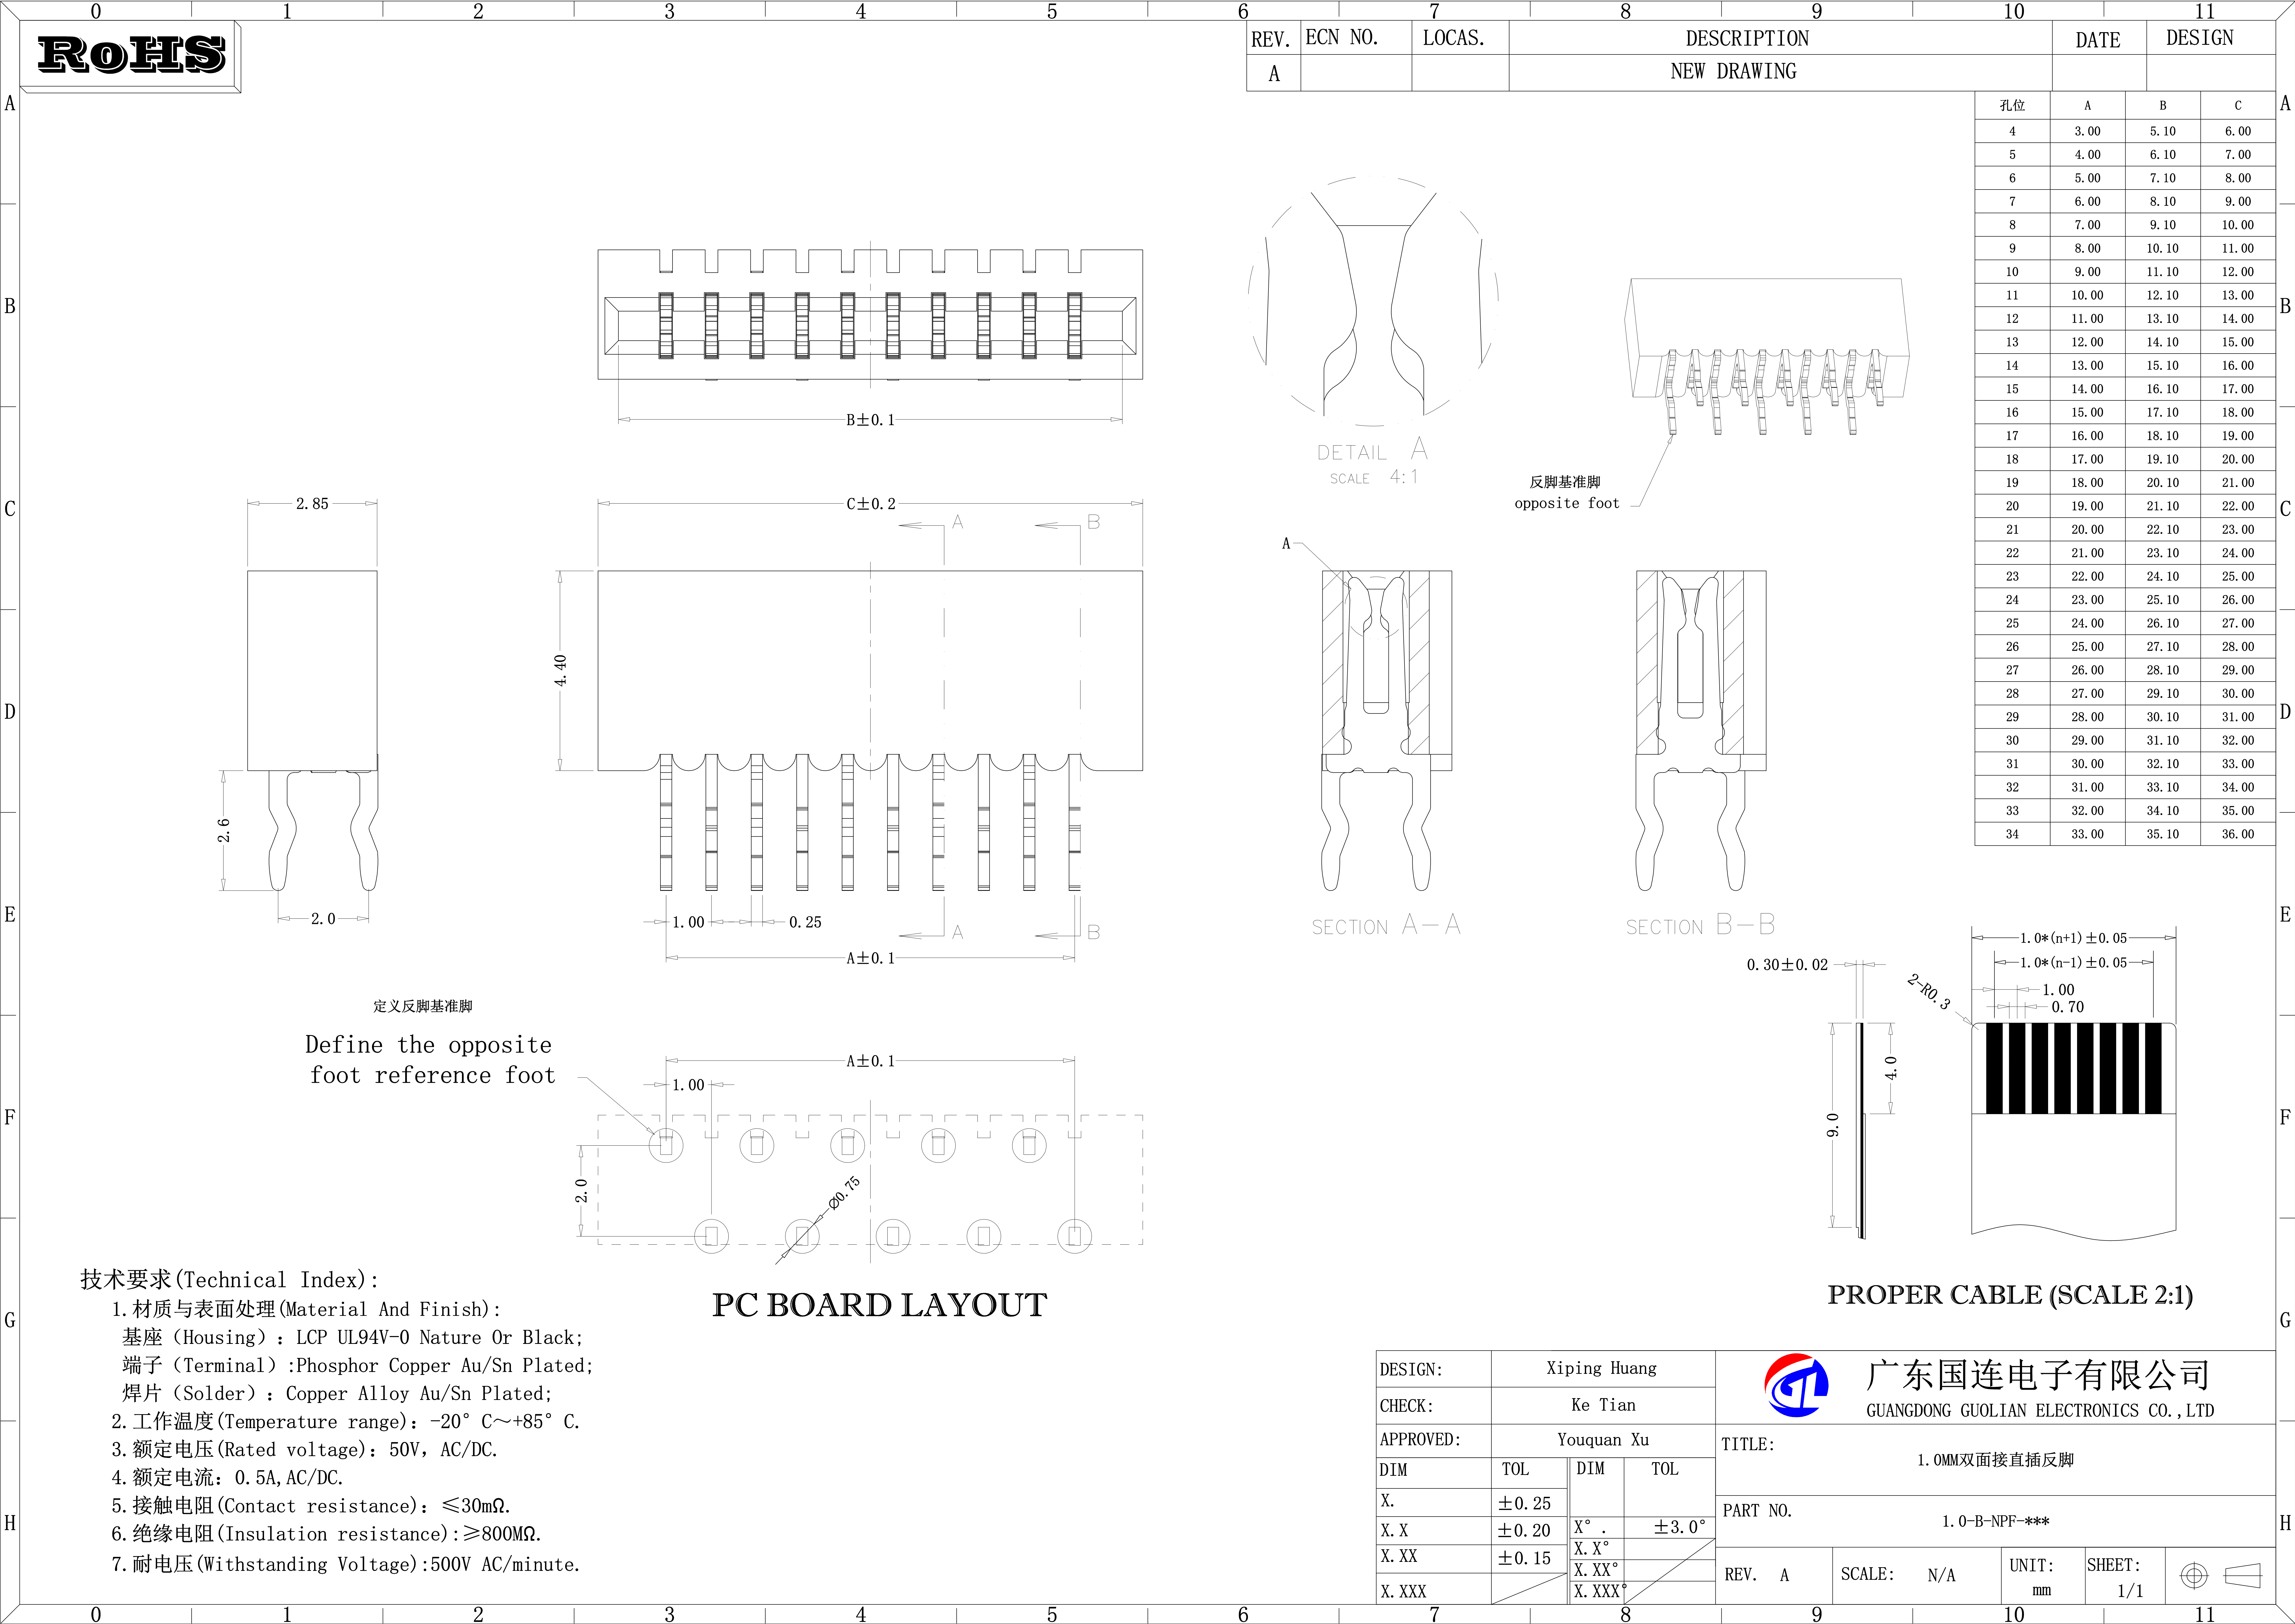
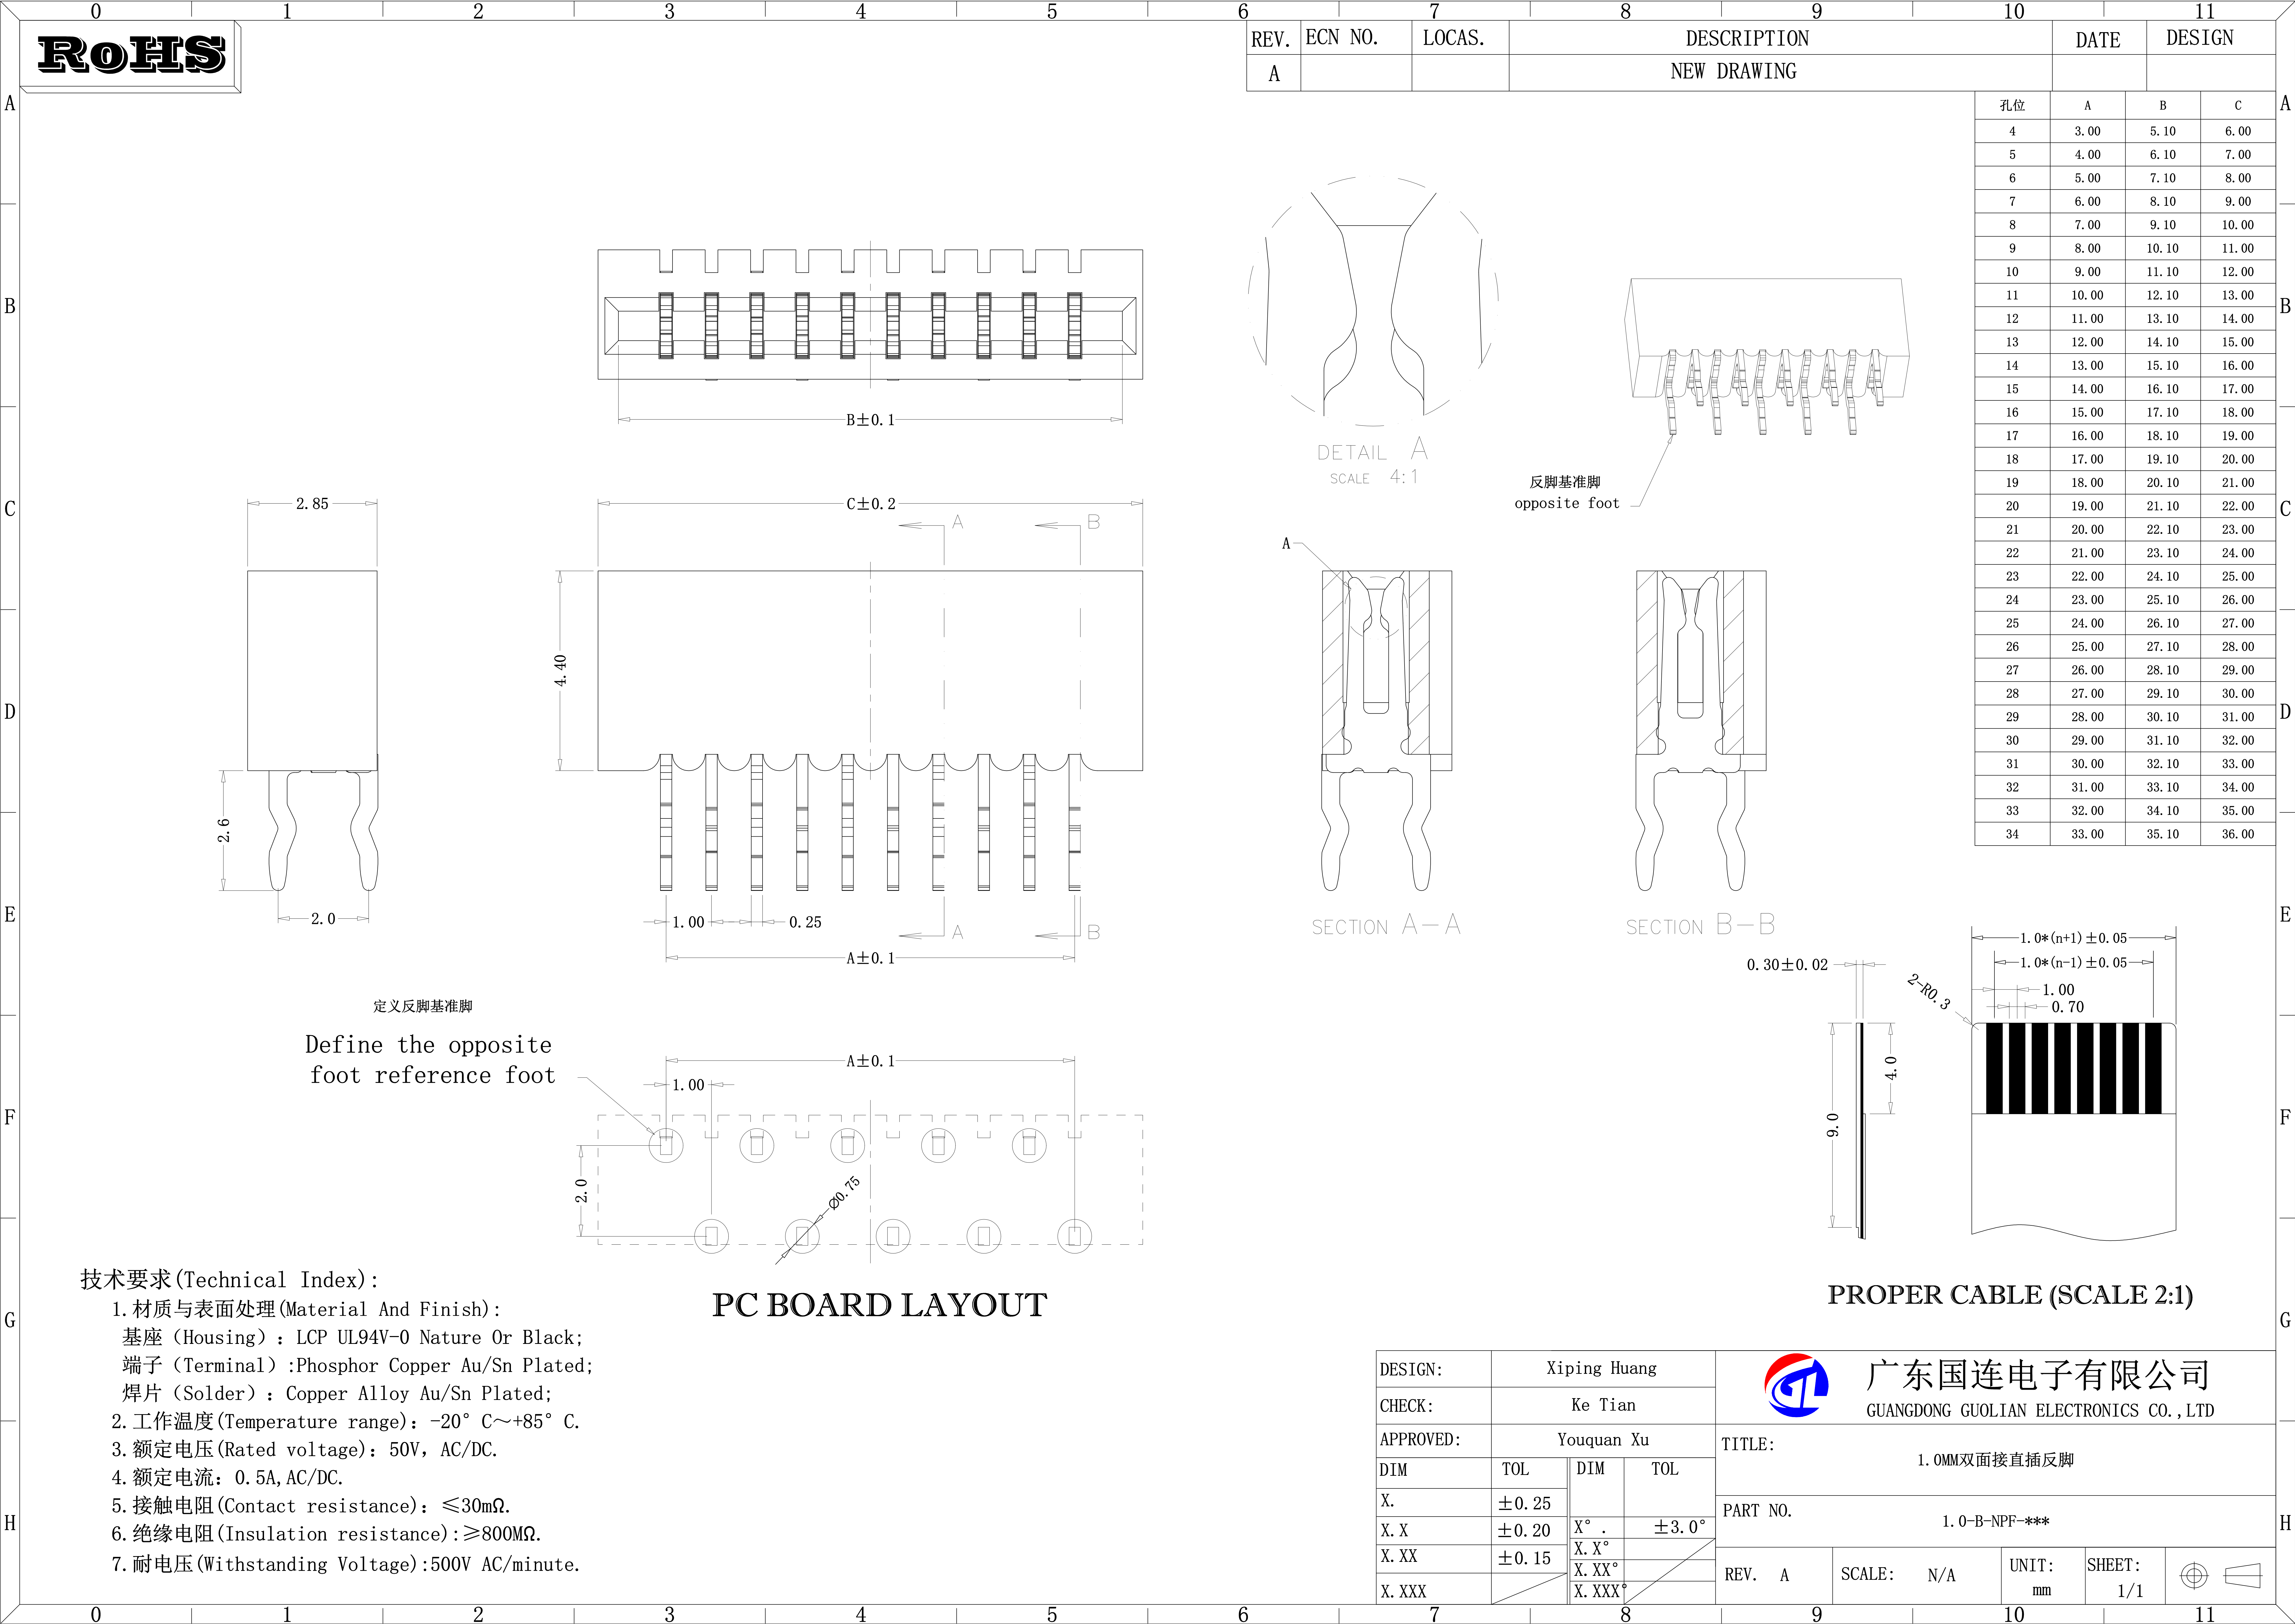
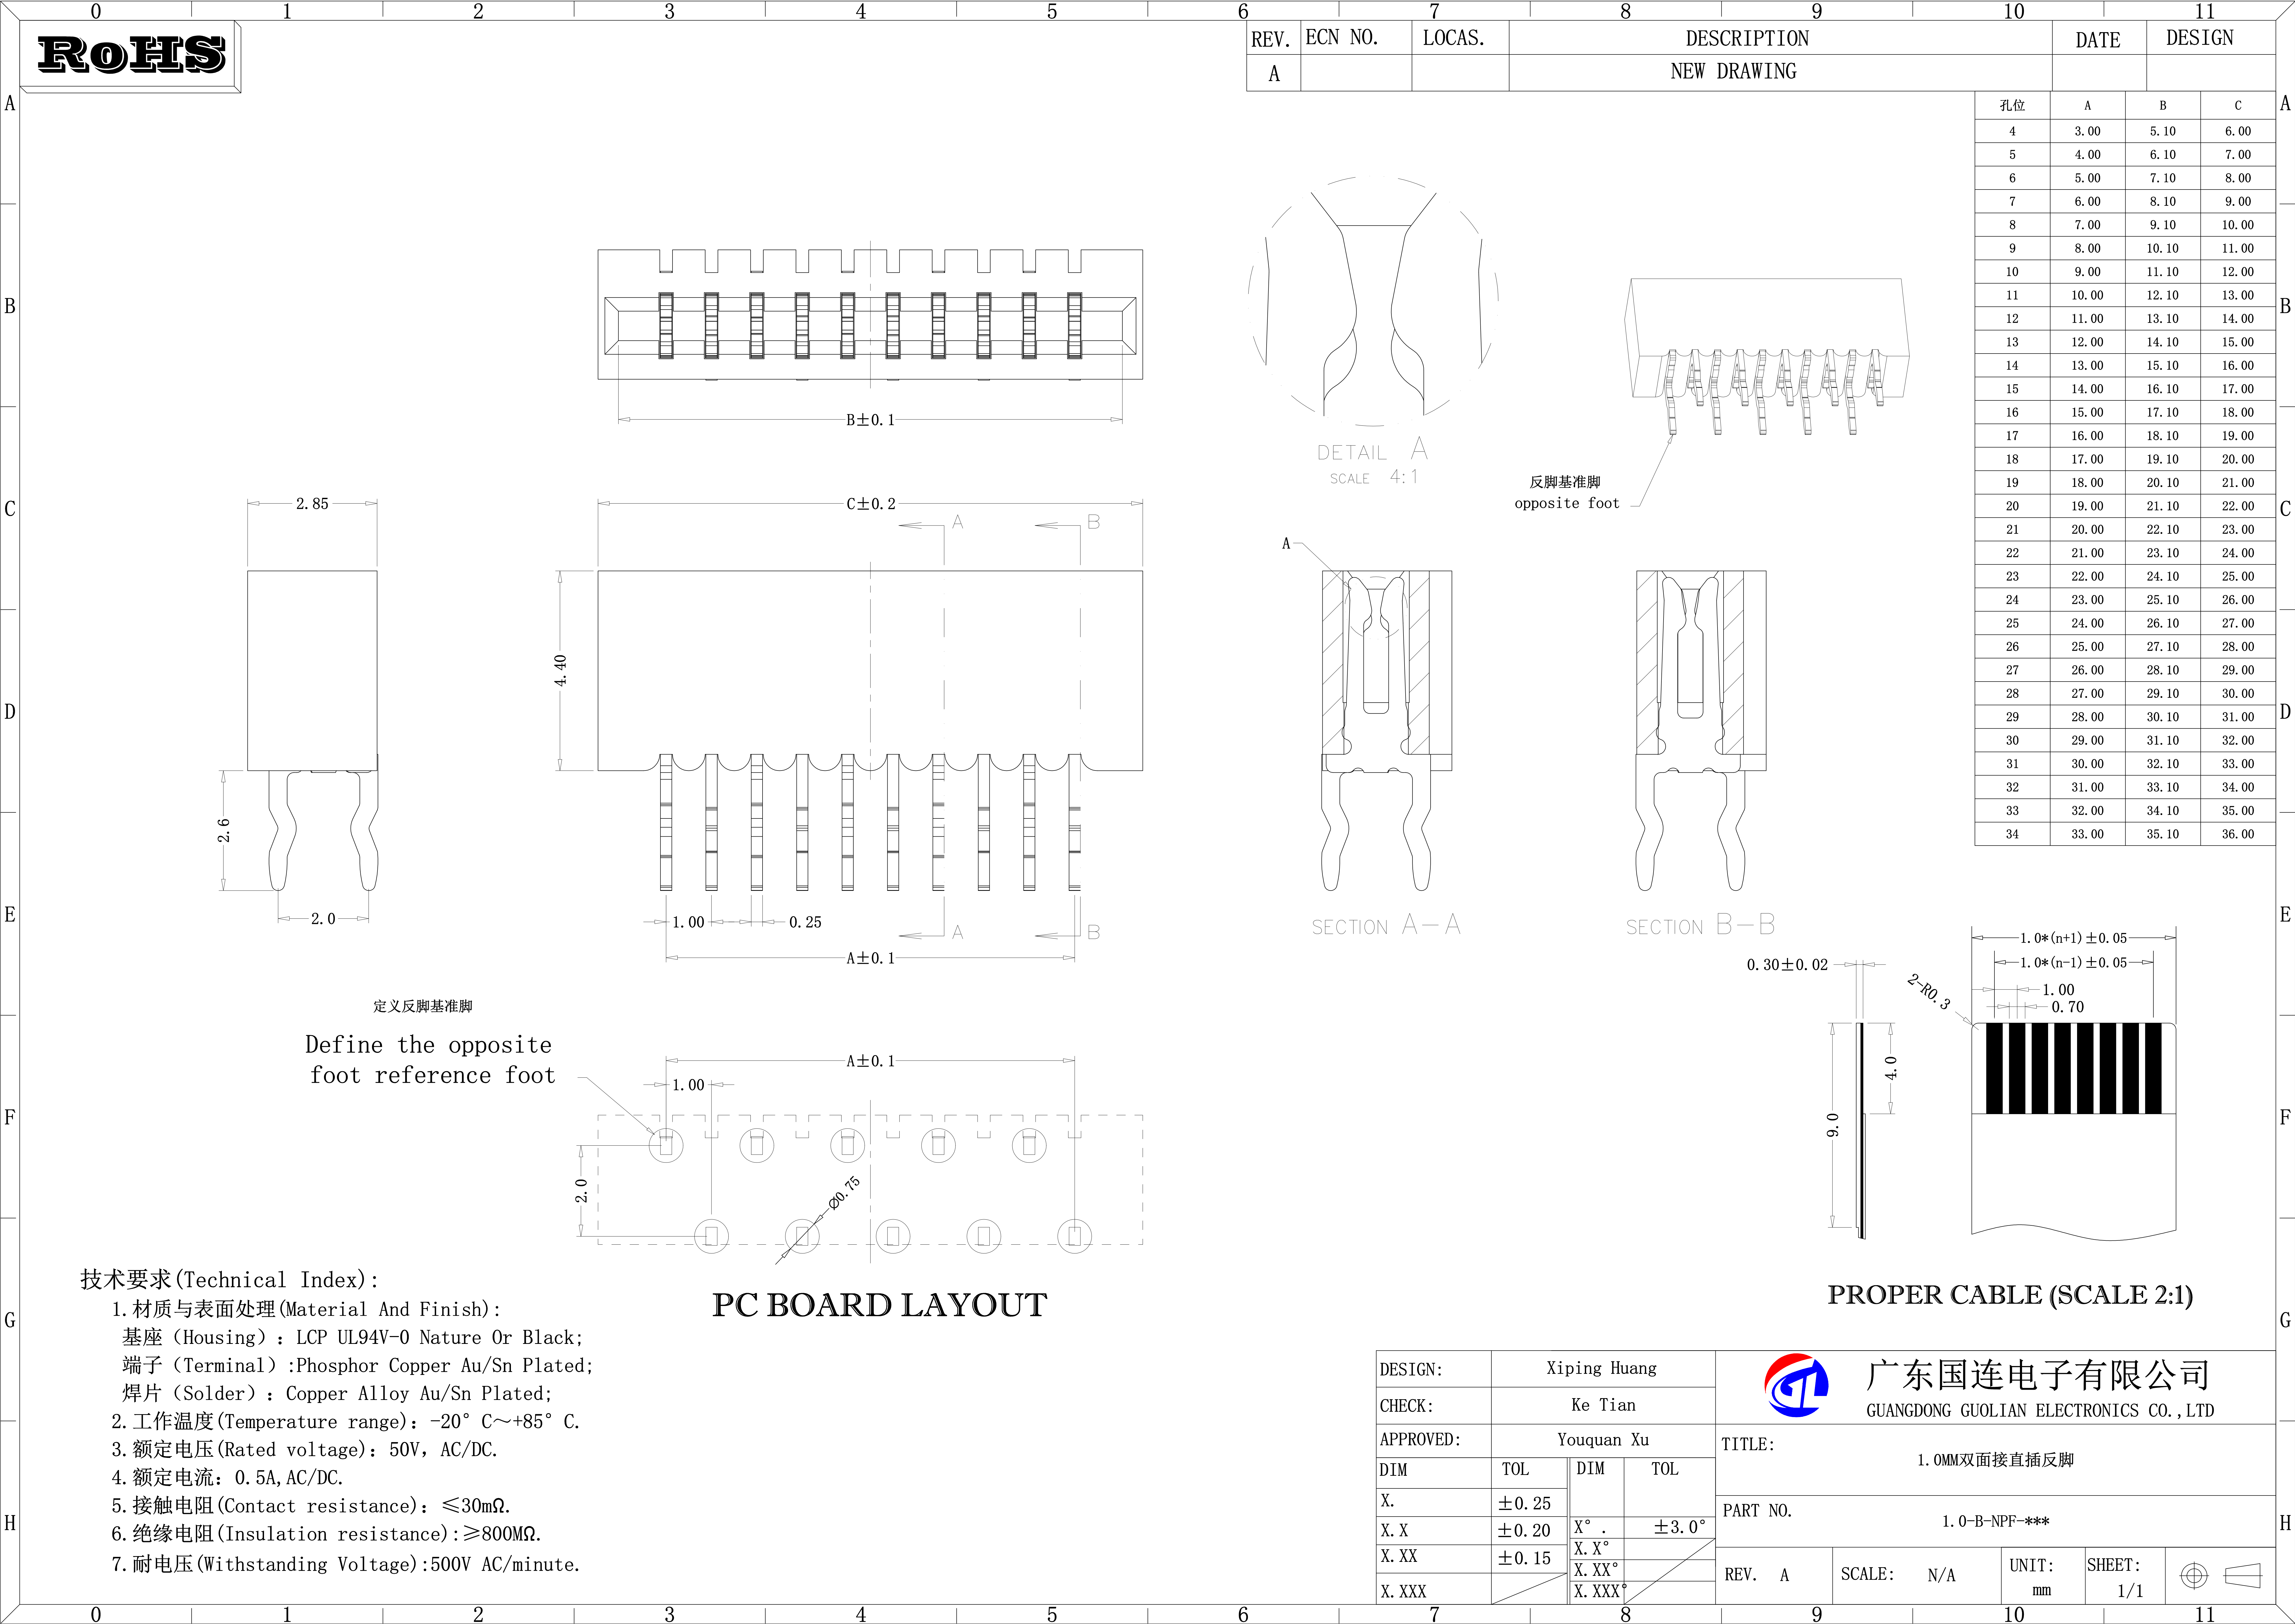
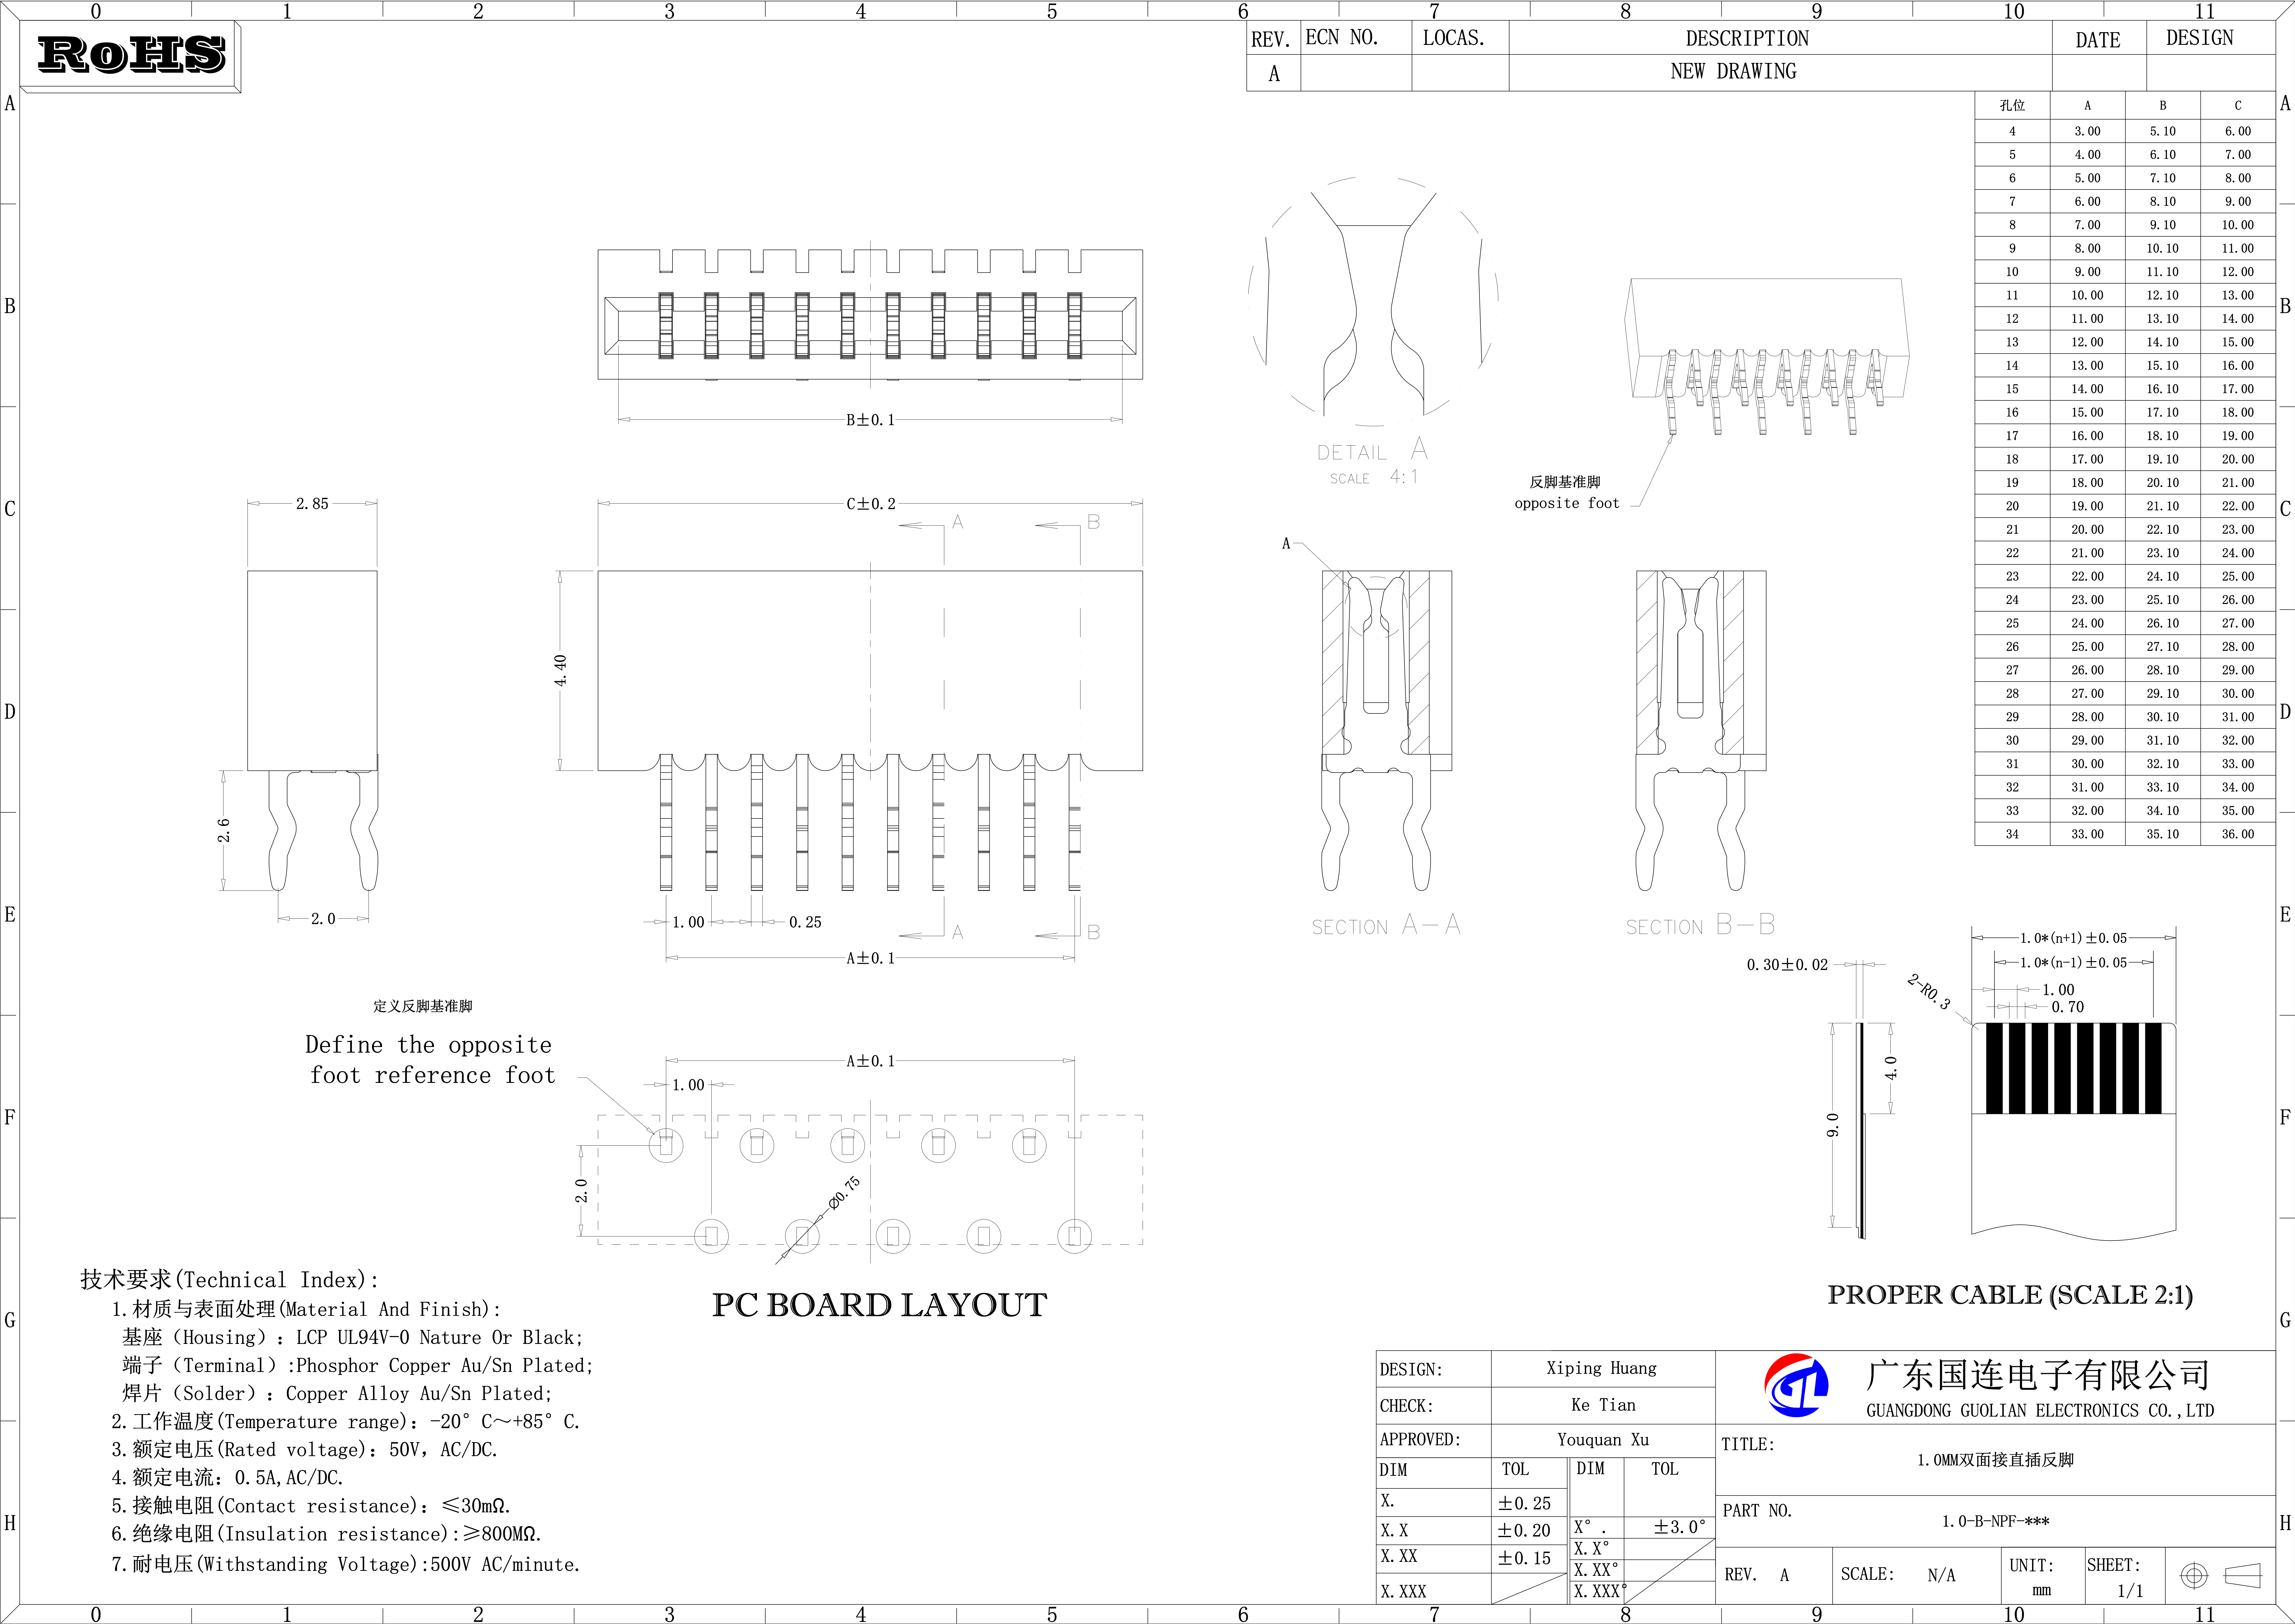


[illegible]

REV.

ECN NO.

LOCAS.

DESCRIPTION

DATE

DESIGN

A

孔位

A

B

C

4

3.00

5.10

6.00

5

4.00

6.10

7.00

6

5.00

7.10

8.00

7

6.00

8.10

9.00

8

7.00

9.10

10.00

9

8.00

10.10

11.00

10

9.00

11.10

12.00

11

10.00

12.10

13.00

12

11.00

13.10

14.00

13

12.00

14.10

15.00

14

13.00

15.10

16.00

15

14.00

16.10

17.00

16

15.00

17.10

18.00

17

16.00

18.10

19.00

18

17.00

19.10

20.00

19

18.00

20.10

21.00

20

19.00

21.10

22.00

21

20.00

22.10

23.00

22

21.00

23.10

24.00

23

22.00

24.10

25.00

24

23.00

25.10

26.00

25

24.00

26.10

27.00

26

25.00

27.10

28.00

27

26.00

28.10

29.00

28

27.00

29.10

30.00

29

28.00

30.10

31.00

30

29.00

31.10

32.00

31

30.00

32.10

33.00

32

31.00

33.10

34.00

33

32.00

34.10

35.00

34

33.00

35.10

36.00

反脚基准脚
opposite foot

DETAIL A
SCALE 4:1

SECTION A-A

SECTION B-B

技术要求(Technical Index)：

1. 材质与表面处理(Material And Finish)：
基座（Housing）：LCP UL94V-0 Nature Or Black；
端子（Terminal） :Phosphor Copper Au/Sn Plated；
焊片（Solder）：Copper Alloy Au/Sn Plated；

2. 工作温度(Temperature range)： -20° C~+85° C。

3. 额定电压(Rated voltage)： 50V， AC/DC。

4. 额定电流： 0. 5A，AC/DC。

5. 接触电阻(Contact resistance)： ≤30mΩ。

6. 绝缘电阻(Insulation resistance): ≥800MΩ。

7. 耐电压(Withstanding Voltage):500V AC/minute。

PC BOARD LAYOUT

PROPER CABLE (SCALE 2:1)

DESIGN:	Xiping Huang	广东国连电子有限公司 GUANGDONG GUOLIAN ELECTRONICS CO., LTD	TITLE: 1.0MM双面接直插反脚						
CHECK:	Ke Tian		PART NO. 1.0-B-NPF-***						
APPROVED:	Youquan Xu		REV.	A	SCALE:	N/A	UNIT: mm	SHEET: 1/1	
DIM	TOL		DIM	TOL					
X.	±0.25	X° .	±3.0°						
X.X	±0.20	X.X°							
X.XX	±0.15	X.XX°							
X.XXX		X.XXX°							

- [illegible]

[illegible][illegible]