

REV.	ECN NO.	LOCAS.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A			NEW DRAWING		

技术参数:

- 1、所有材料符合ROHS2.0/REACH/HF要求。
- 2、额定电流: 3A, AC, DC;
- 3、额定电压: 250V, AC, DC;
- 4、温度范围: $-25^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$;
- 5、接触电阻: $\leq 0.02\Omega$;
- 6、绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$;
- 7、耐压: 1000V, AC/minute.
- 8、产品料号:

A25001 - n AB - 03 T1

孔位

产品类型

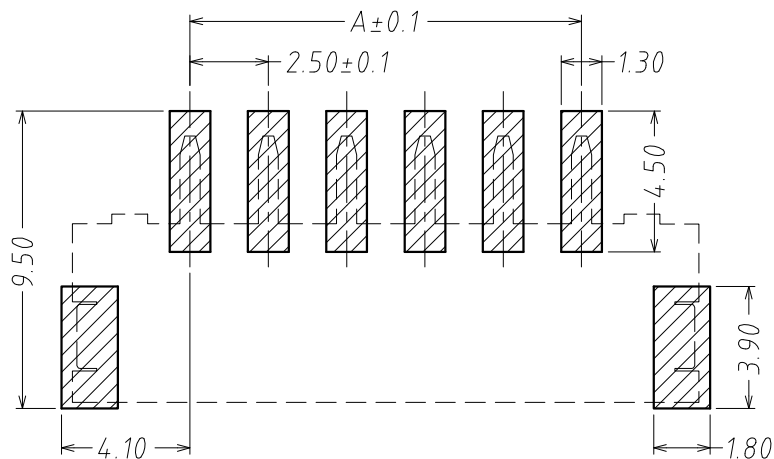
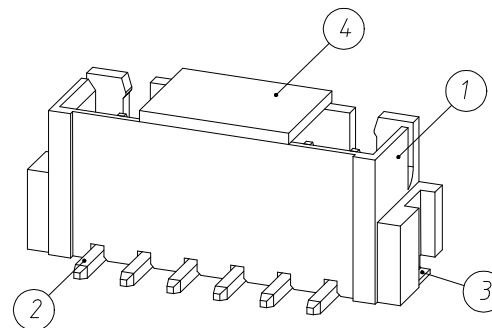
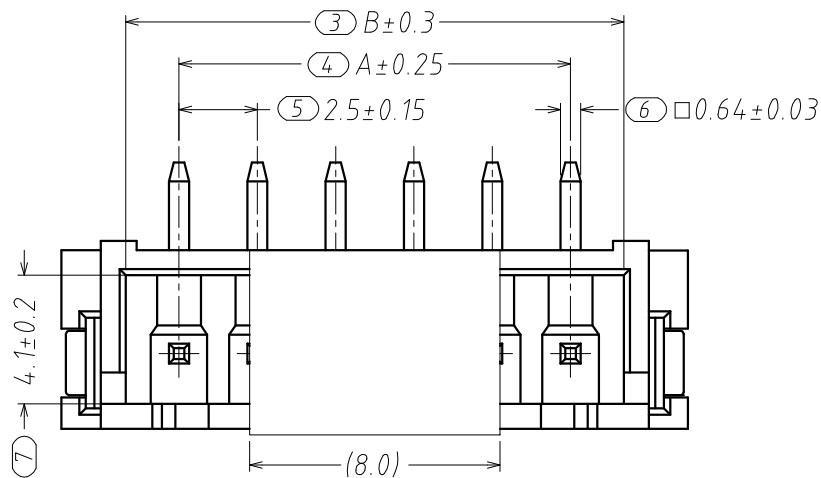
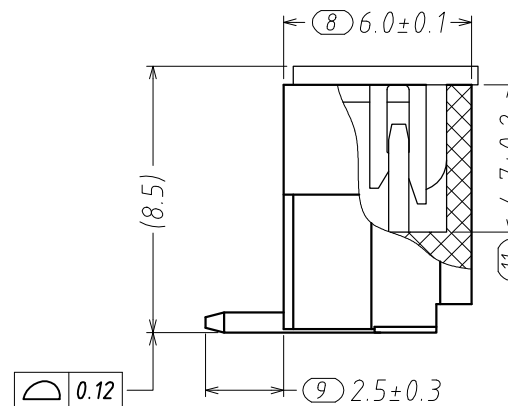
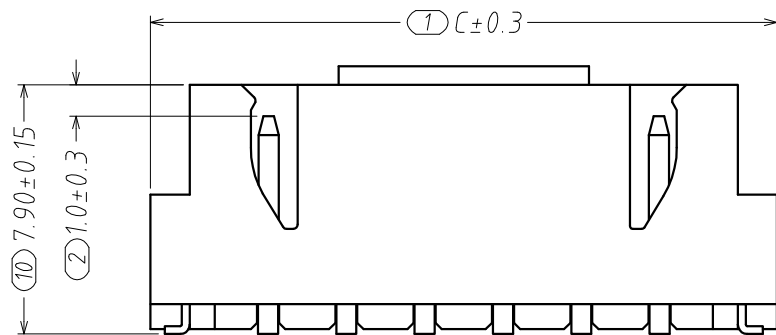

AB: 立贴针座

电镀

T1: 镀亮锡

胶芯材质

03: LCP 本色

SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

2PIN外观

4	吸盘 Cap	LCP (UL94V-0)	1	本色
3	焊片 fitting	黄铜	2	电镀(锡): 整个表面镀底锡30u"MIN, 再镀锡 80u"MIN.
2	端子 Contact	黄铜	n×1	电镀(锡): 整个表面镀底锡30u"MIN, 再镀锡 80u"MIN.
1	基座 Wafer	LCP (UL94V-0)	1	本色
序号	名称	材料	数量	附注

DESIGN:	Xiping Huang				广东国连电子有限公司				
CHECK:	Ke Tian				GUANGDONG GUOLIAN ELECTRONICS CO., LTD				
APPROVED:	Youquan Xu				TITLE:				
DIM	TOL	DIM	TOL		XH2.5立贴				
X.	±0.25	X°	±3.0°	PART NO.					
X. X	±0.20	X. X°		A25001-nAB-03T1					
X. XX	±0.15	X. XX°		REV. A					
X. XXX		X. XXX°						SCALE: N/A	
				UNIT: mm		SHEET: 1/1			