RoHS

REV.	ECN NO.	LOCAS.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A			NEW DRAWING		

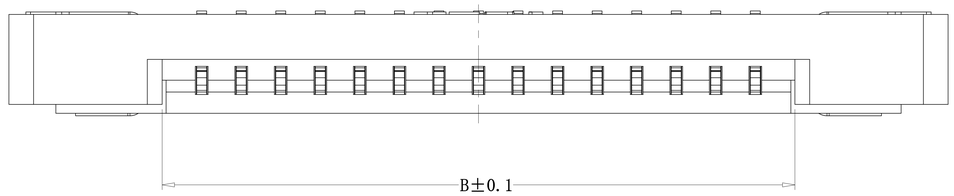

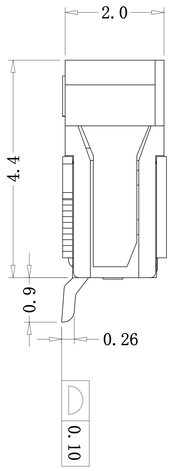

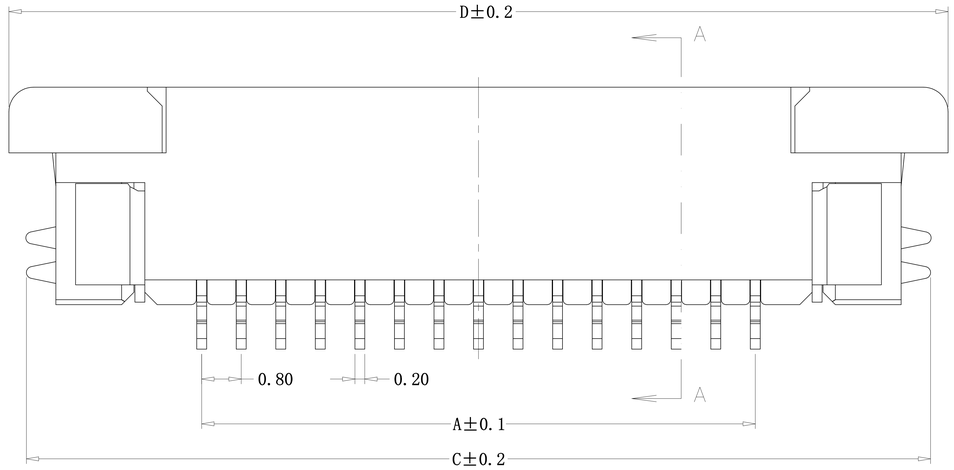



SECTION A—A

孔位	A	B	C	D
4	2.4	4	9.6	10.3
5	3.2	4.8	10.4	11.1
6	4	5.6	11.2	11.9
7	4.8	6.4	12	12.7
8	5.6	7.2	12.8	13.5
9	6.4	8	13.6	14.3
10	7.2	8.8	14.4	15.1
11	8	9.6	15.2	15.9
12	8.8	10.4	16	16.7
13	9.6	11.2	16.8	17.5
14	10.4	12	17.6	18.3
15	11.2	12.8	18.4	19.1
16	12	13.6	19.2	19.9
17	12.8	14.4	20	20.7
18	13.6	15.2	20.8	21.5
19	14.4	16	21.6	22.3
20	15.2	16.8	22.4	23.1
21	16	17.6	23.2	23.9
22	16.8	18.4	24	24.7
23	17.6	19.2	24.8	25.5
24	18.4	20	25.6	26.3
25	19.2	20.8	26.4	27.1
26	20	21.6	27.2	27.9
27	20.8	22.4	28	28.7
28	21.6	23.2	28.8	29.5
29	22.4	24	29.6	30.3
30	23.2	24.8	30.4	31.1
31	24	25.6	31.2	31.9
32	24.8	26.4	32	32.7
33	25.6	27.2	32.8	33.5
34	26.4	28	33.6	34.3
35	27.2	28.8	34.4	35.1

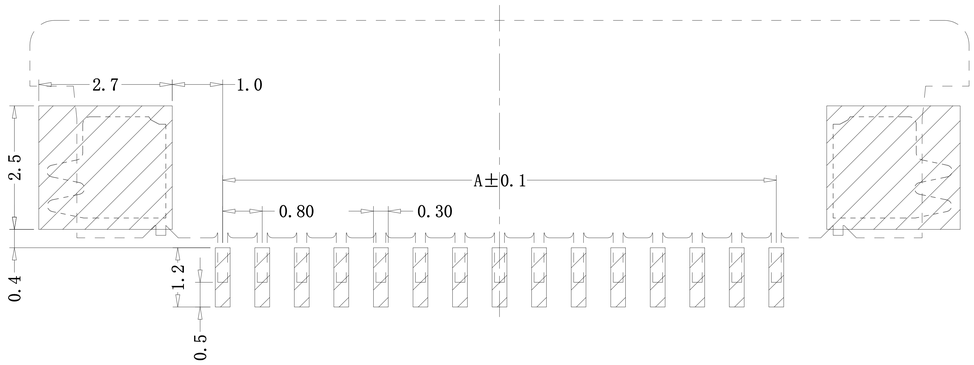

PC BOARD LAYOUT

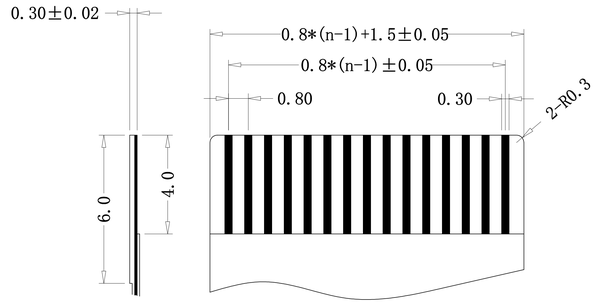

PROPER CABLE (SCALE 2:1)

技术要求(Technical Index):

1. 材质与表面处理(Material And Finish):
   基座（Housing）and 盖子（Cover）：LCP UL94V-0 Nature Or Black;
   端子（Terminal）:Phosphor Copper Au/Sn Plated;
   焊片（Solder）：Copper Alloy Au/Sn Plated;
2. 工作温度(Temperature range)：-25° C～+85° C.
3. 额定电压(Rated voltage)：50V，AC/DC.
4. 额定电流：0.4A,AC/DC.
5. 接触电阻(Contact resistance)：≤20mΩ.
6. 绝缘电阻(Insulation resistance):≥500MΩ.
7. 耐电压(Withstanding Voltage):200V AC/minute.

DESIGN:	Xiping Huang		
CHECK:	Ke Tian		
APPROVED:	Youquan Xu		
DIM	TOL	DIM	TOL
X.	±0.25		
X.X	±0.20	X°.	±3.0°
X.XX	±0.15	X.X°	
X.XXX		X.XX°	
		X.XXX°	

广东国连电子有限公司
GUANGDONG GUOLIAN ELECTRONICS CO.,LTD

TITLE: 0.8mm FPC (B 型)半包上接 (H=2.0)

PART NO. 0.8K-BS-NPWB-***

REV.	SCALE:	UNIT:	SHEET:
A	N/A	mm	1/1