









REV.	ECN NO.	LOCAS.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A			NEW DRAWING		

- 规格
- 材料:
 - 主体:LCP UL94V-0.
 - 端子:黄铜。
 - 焊片:黄铜。
 - 性能:
 - 额定电流:0.5A。
 - 额定电压:50V。
 - 工作温度:-40°C ~ +85°C。
 - 注*为重点尺寸、□为FAI检验尺寸。


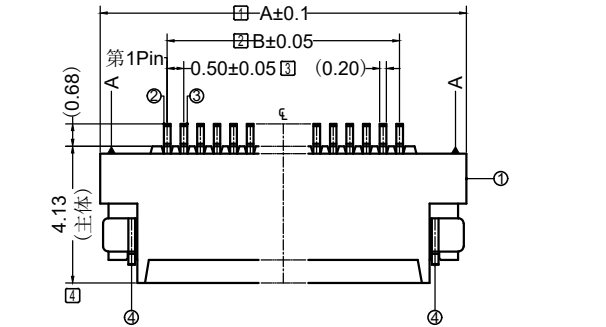


截面 A-A


截面 B-B

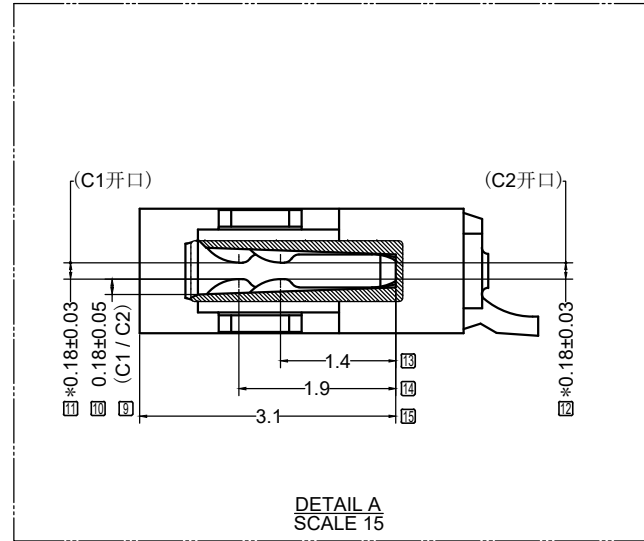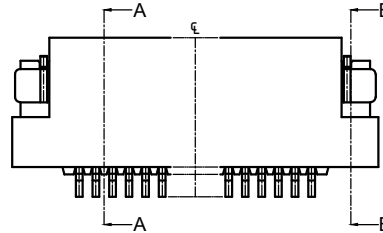

DETAIL A
SCALE 15

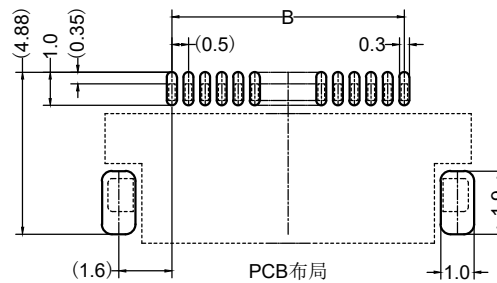

PCB布局

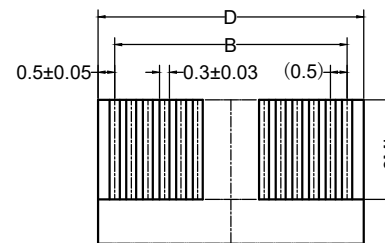

建议排线尺寸 / 厚度0.30±0.03

DESIGN:		Xiping Huang			广东国连电子有限公司					
CHECK:		Ke Tian			GUANGDONG GUOLIAN ELECTRONICS CO., LTD					
APPROVED:		Youquan Xu			TITLE:					
DIM	TOL	DIM	TOL	0.5双面接卧贴H1.5						
X.	±0.25	X°	±3.0°	PART NO.						
X. X	±0.20	X. X°	±3.0°	0515-NR-SN						
X. XX	±0.15	X. XX°	±3.0°	REV.	A	SCALE:	N/A	UNIT:	SHEET:	
X. XXX	±0.10	X. XXX°	±3.0°							

Pin	A	B	C	D	Pin	A	B	C	D
04	5.53	1.50	2.60	2.50	34	20.53	16.50	17.60	17.50
05	6.03	2.00	3.10	3.00	35	21.03	17.00	18.10	18.00
06	6.53	2.50	3.60	3.50	36	21.53	17.50	18.60	18.50
07	7.03	3.00	4.10	4.00	37	22.03	18.00	19.10	19.00
08	7.53	3.50	4.60	4.50	38	22.53	18.50	19.60	19.50
09	8.03	4.00	5.10	5.00	39	23.03	19.00	20.10	20.00
10	8.53	4.50	5.60	5.50	40	23.53	19.50	20.60	20.50
11	9.03	5.00	6.10	6.00	41	24.03	20.00	21.10	21.00
12	9.53	5.50	6.60	6.50	42	24.53	20.50	21.60	21.50
13	10.03	6.00	7.10	7.00	43	25.03	21.00	22.10	22.00
14	10.53	6.50	7.60	7.50	44	25.53	21.50	22.60	22.50
15	11.03	7.00	8.10	8.00	45	26.03	22.00	23.10	23.00
16	11.53	7.50	8.60	8.50	46	26.53	22.50	23.60	23.50
17	12.03	8.00	9.10	9.00	47	27.03	23.00	24.10	24.00
18	12.53	8.50	9.60	9.50	48	27.53	23.50	24.60	24.50
19	13.03	9.00	10.10	10.00	49	28.03	24.00	25.10	25.00
20	13.53	9.50	10.60	10.50	50	28.53	24.50	25.60	25.50
21	14.03	10.00	11.10	11.00	51	29.03	25.00	26.10	26.00
22	14.53	10.50	11.60	11.50	52	29.53	25.50	26.60	26.50
23	15.03	11.00	12.10	12.00	53	30.03	26.00	27.10	27.00
24	15.53	11.50	12.60	12.50	54	30.53	26.50	27.60	27.50
25	16.03	12.00	13.10	13.00	55	31.03	27.00	28.10	28.00
26	16.53	12.50	13.60	13.50	56	31.53	27.50	28.60	28.50
27	17.03	13.00	14.10	14.00	57	32.03	28.00	29.10	29.00
28	17.53	13.50	14.60	14.50	58	32.53	28.50	29.60	29.50
29	18.03	14.00	15.10	15.00	59	33.03	29.00	30.10	30.00
30	18.53	14.50	15.60	15.50	60	33.53	29.50	30.60	30.50
31	19.03	15.00	16.10	16.00		5.53+1.50+	2.60+	2.50+	
32	19.53	15.50	16.60	16.50		N	(N-4)	(N-4)	
33	20.03	16.00	17.10	17.00		X0.5	X0.5	X0.5	