
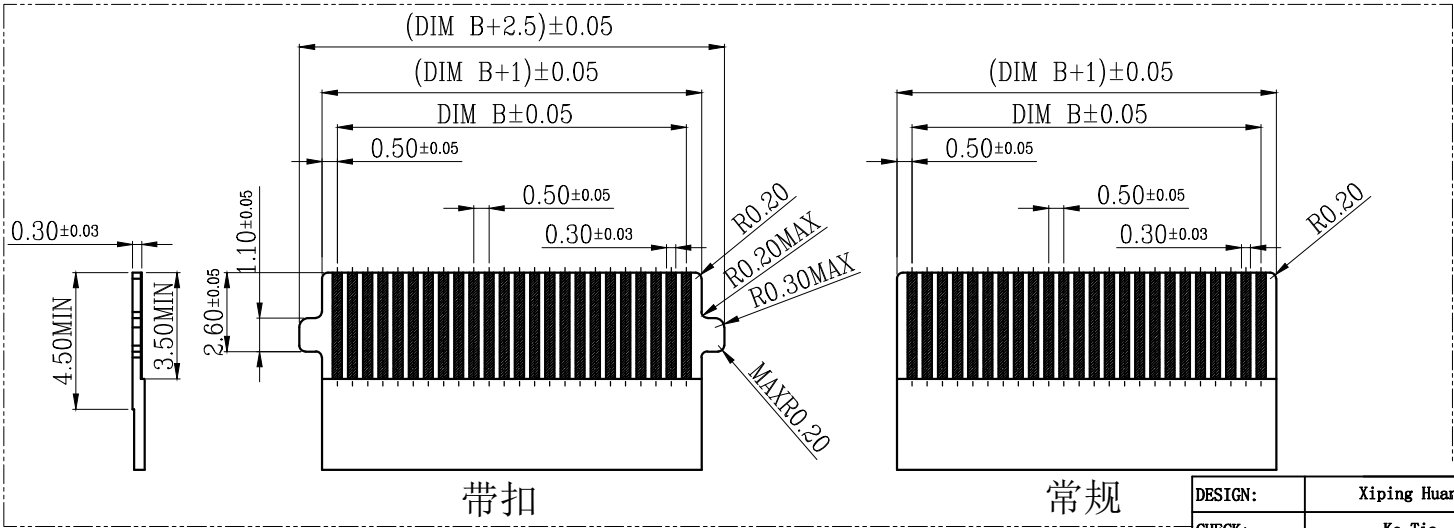

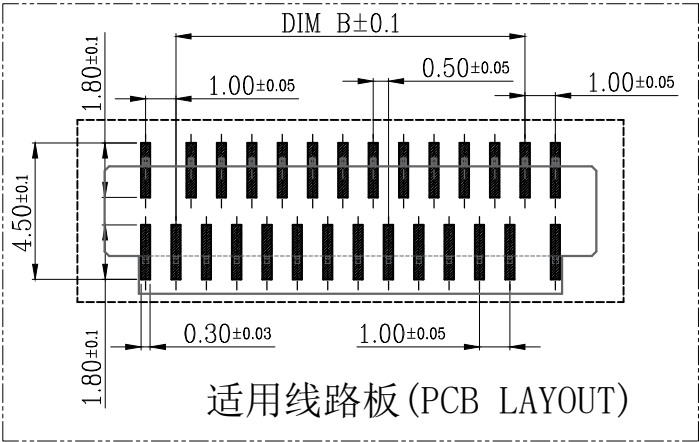


REV.	ECN NO.	LOCAS.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A			NEW DRAWING		

序号	品名	材质
①	0.5掀盖立式胶芯(H=5.2)	LCP UL94V-0 本色
②	0.5掀盖立式后盖(H=5.2)	LCP UL94V-0 黑色
③	0.5掀盖立式端子(H=5.2)	铜合金/表面镀金
④	0.5掀盖立式焊片(H=5.2)	铜合金/表面镀锡

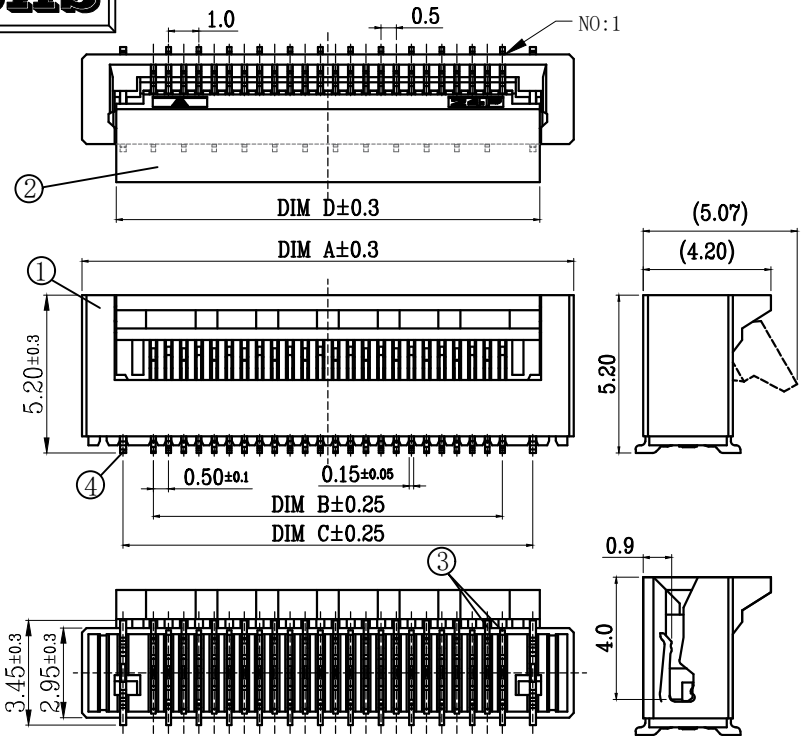

- 技术指标:
1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
 2. 温度范围: -25° C~85° C.
 3. 额定电压: 50V, AC/DC (=等效).
 4. 接触电阻: 50mΩ.
 5. 绝缘电阻: ≥500MΩ.
 6. 耐电压: 150V AC/Minute
 7. 产品料号:

适用扁平线 (Applicable Flat Cable)

DESIGN:	Xiping Huang	 广东国连电子有限公司 GUANGDONG GUOLIAN ELECTRONICS CO., LTD			
CHECK:	Ke Tia				
APPROVED:	Youquan Xu	TITLE:			
DIM	TOL	DIM	TOL	PART NO.	
X.	±0.25	X°.	±3.0°	REV. A SCALE: N/A UNIT: mm SHEET: 1/1 	
X.X	±0.20	X.X°			
X.XX	±0.15	X.XX°			
X.XXX		X.XXX°			



REV.	ECN NO.	LOCAS.	DESCRIPTION			DATE	DESIGN
A			NEW DRAWING				

CKT	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
5	6.70	2.00	4.00	4.45
6	7.20	2.50	4.50	4.95
7	7.70	3.00	5.00	5.45
8	8.20	3.50	5.50	5.95
9	8.70	4.00	6.00	6.45
10	9.20	4.50	6.50	6.95
11	9.70	5.00	7.00	7.45
12	10.20	5.50	7.50	7.95
13	10.70	6.00	8.00	8.45
14	11.20	6.50	8.50	8.95
15	11.70	7.00	9.00	9.45
16	12.20	7.50	9.50	9.95
17	12.70	8.00	10.00	10.45
18	13.20	8.50	10.50	10.95
19	13.70	9.00	11.00	11.45
20	14.20	9.50	11.50	11.95
21	14.70	10.00	12.00	12.45
22	15.20	10.50	12.50	12.95
23	15.70	11.00	13.00	13.45
24	16.20	11.50	13.50	13.95
25	16.70	12.00	14.00	14.45
26	17.20	12.50	14.50	14.95
27	17.70	13.00	15.00	15.45
28	18.20	13.50	15.50	15.95
29	18.70	14.00	16.00	16.45
30	19.20	14.50	16.50	16.95
31	19.70	15.00	17.00	17.45
32	20.20	15.50	17.50	17.95
33	20.70	16.00	18.00	18.45
34	21.20	16.50	18.50	18.95
35	21.70	17.00	19.00	19.45
36	22.20	17.50	19.50	19.95
37	22.70	18.00	20.00	20.45
38	23.20	18.50	20.50	20.95
39	23.70	19.00	21.00	21.45
40	24.20	19.50	21.50	21.95
41	24.70	20.00	22.00	22.45
42	25.20	20.50	22.50	22.95

CKT	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
43	25.70	21.00	23.00	23.45
44	26.20	21.50	23.50	23.95
45	26.70	22.00	24.00	24.45
46	27.20	22.50	24.50	24.95
47	27.70	23.00	25.00	25.45
48	28.20	23.50	25.50	25.95
49	28.70	24.00	26.00	26.45
50	29.20	24.50	26.50	26.95
51	29.70	25.00	27.00	27.45
52	30.20	25.50	27.50	27.95
53	30.70	26.00	28.00	28.45
54	31.20	26.50	28.50	28.95
55	31.70	27.00	29.00	29.45
56	32.20	27.50	29.50	29.95
57	32.70	28.00	30.00	30.45
58	33.20	28.50	30.50	30.95
59	33.70	29.00	31.00	31.45
60	34.20	29.50	31.50	31.95
61	34.70	30.00	32.00	32.45
62	35.20	30.50	32.50	32.95
63	35.70	31.00	33.00	33.45
64	36.20	31.50	33.50	33.95
65	36.70	32.00	34.00	34.45
66	37.20	32.50	34.50	34.95
67	37.70	33.00	35.00	35.45
68	38.20	33.50	35.50	35.95
69	38.70	34.00	36.00	36.45
70	39.20	34.50	36.50	36.95
71	39.70	35.00	37.00	37.45
72	40.20	35.50	37.50	37.95
73	40.70	36.00	38.00	38.45
74	41.20	36.50	38.50	38.95
75	41.70	37.00	39.00	39.45
76	42.20	37.50	39.50	39.95
77	42.70	38.00	40.00	40.45
78	43.20	38.50	40.50	40.95
79	43.70	39.00	41.00	41.45
80	44.20	39.50	41.50	41.95

DESIGN:	Xiping Huang			广东国连电子有限公司				
CHECK:	Ke Tian			GUANGDONG GUOLIAN ELECTRONICS CO.,LTD				
APPROVED:	Youquan Xu		TITLE:					
DIM	TOL	DIM	TOL	PART NO.				
X.	±0.25	X°	±3.0°	REV. A				
X.X	±0.20	X.X°		SCALE: N/A		UNIT: mm	SHEET: 1/1	
X.XX	±0.15	X.XX°						
X.XXX		X.XXX°						